

Productdatablad**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur voor vrijstralend en gelijkmatig licht uit mondgeblazen opaalglas, zijdemat en met metalen huis. BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van metaal
Oppervlak Kleur fluweelwit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
Snoerpendel ·
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75²
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
Armatuur zonder plafondcup, voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)
Veiligheidsklasse III ⚡
05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,7 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel.

Oppervlak fluweelwit.

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 241** Opbouwplafondcup (Type A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 227** Opbouwplafondcup (Type AS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 700 mA DC

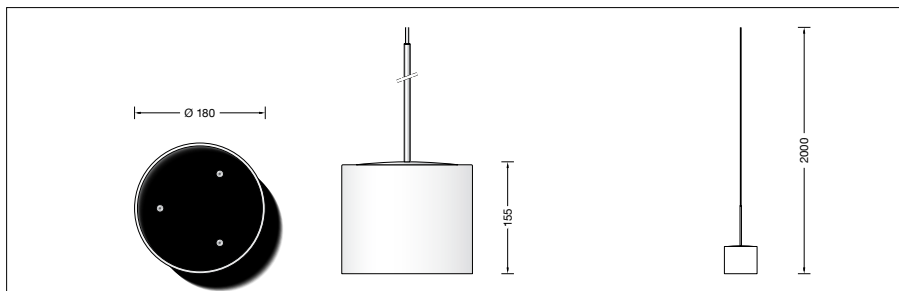
Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0 - 40°:

- 13 247** Opbouwplafondcup (Type B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 253** Inbouwplafondcup (Type C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 279** Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 700 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 216** Spanningrailadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

**Lichtbron**

Module-aansluitvermogen
Armatuur-aansluitvermogen
Nominale temperatuur
Omgevingstemperatuur

13,4 W
15,9 W
 $t_a = 25^\circ \text{C}$
 $t_{a \text{ max}} = 40^\circ \text{C}$

50 974.1 K3

Modulebenaming
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Module-lichtstroom
Armaturen-lichtstroom
Armatuurrendement

LED-0405/930
3000 K
CRI > 90
2210 lm
1553 lm
97,7 lm/W

50 974.1 K4

Modulebenaming
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Module-lichtstroom
Armaturen-lichtstroom
Armatuurrendement

LED-0405/940
4000 K
CRI > 90
2335 lm
1641 lm
103,2 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ \text{C}$
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ \text{C}$ (100 %)
LED-module: 101.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 974.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

- Fluweelwit
- Edelstaal
- Chroom

Kengetal .1
Kengetal .2
Kengetal .3