BEGA 56 575.1

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

05

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing
Pendelarmatuur · binnenarmatuur met mondgeblazen kristalglas en metalen huis. Een focusseer-/strooilens bundelt het krachtige LED-licht in het centrum van de reflector voor een direct, diepstralend lichtaandeel. Tegelijkertijd wordt een deel strooilicht gebruikt voor het verlichten van het armatuurglas en het creëren van een verticale verlichtingssterkte.

Productbeschrijving
Armatuurhuis van metaal
Oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen kristalglas, met schroefdraad
Extra focusseer-/strooilens van deels gematteerd kristalglas
Reflector van hoogglanzend geanodiseerd aluminium
Snoerpendel · geïsoleerde kabel wit 2 x 0,5□
Totale lengte van de armaturen ca. 1500 mm
Aansluitklemmen 2,5□
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel in de plafondcup
220-240 V ∿ 0/50-60 Hz
Veiligheidsklasse I
05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,4 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom
Inschakelstroom: 27 A / 250 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 17 armaturen
B 16 A: 27 armaturen
C 10 A: 28 armaturen
C 16 A: 45 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	8,7 W
Armatuur-aansluitvermogen	10,6 W
Nominale temperatuur	t_a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	$t_{a\,max}$ = 45 °C

56 575.1 K3

Modulebenaming	LED-0505/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1410 lm
Armaturen-lichtstroom	1142 lm
Armatuurrendement	107,7 lm / W

Levensduur · Omgevingstemperatuur
Nominale temperatuur t_a = 25 °C

LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	> 200.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. t_a = 45 °C (100 %)

LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	146.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

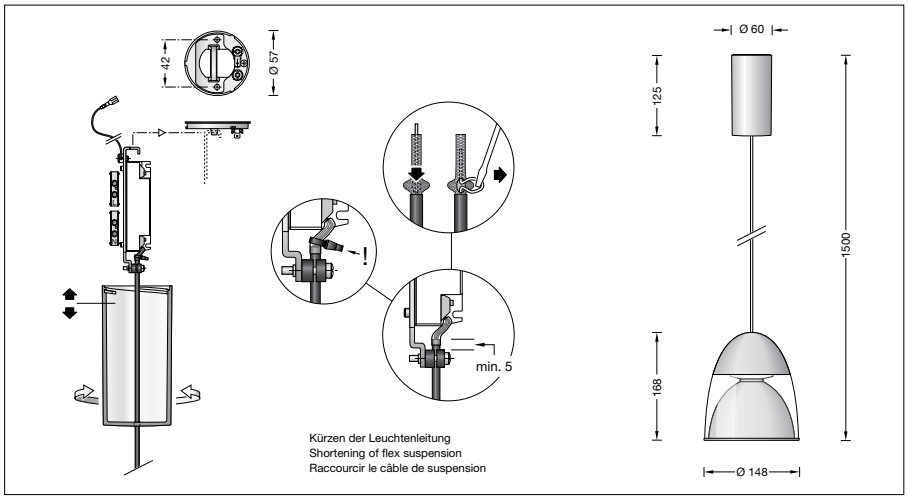

Lichttechniek
Halve bundelbreedte 38°
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op onze website www.bega.com.

Bestelnummer 56 575.1
Oppervlak naar keuze

• Wit	Kengetal **.1**
• Edelstaal	Kengetal **.2**
• Aluminium gepolijst	Kengetal **.3**