

BEGA**89 758.1**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met bajonetsluiting

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm

Afstand 187,9 x 68,4 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK05

Bescherming tegen mechanische

stoten < 0,7 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 3,4 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 2 x 60 W

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron

2 x BEGA LED-lamp **13548**

LED 7 W · 805 lm · 2700 K

dimbaar

Meegeleverde lichtbron


2 x BEGA LED-lamp **13586**

LED 7 W · 805 lm · 3000 K

dimbaar

Armatuurrendement: 41 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

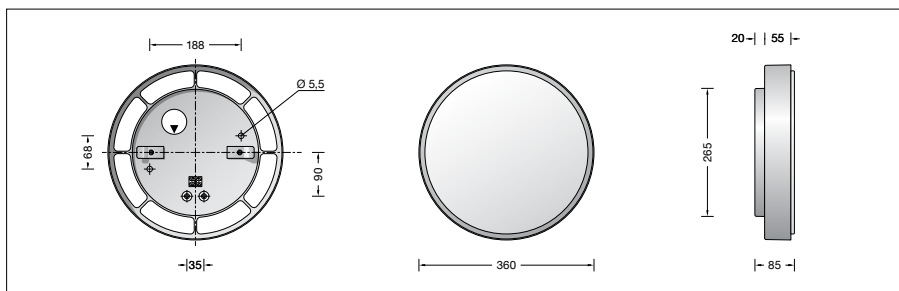

Bestelnummer 89 758.1

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Wit aluminium

Kengetal .1

Kengetal .2