

BEGA**84 964**

Compacte schijnwerper RGBW

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Compacte schijnwerper met montagedoos voor permanente montage op een wand, onder een plafond of op een sokkel.

De additieve kleurmenging RGBW kan via een DALI-lichtkleurbesturing DALI (DT8, RGBWAF, xy) worden gestuurd.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Veiligheidsglas helder

Reflectoroppervlak van aluminium

Draaibereik van de schijnwerper 350°

Zwenkbereik -15°/+90°

Montagedoos met 2 bevestigingsgaten

Ø 4,8 mm · afstand 67 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel Ø 7 - 10,5 mm,

max. 5 G 1,5[□]

Aansluitklem 2,5[□]

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

BEGA Ultimate Driver®

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

DALI-regelbaar (DT8, RGBWAF, xy)

Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 100 µs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 27 armaturen

B 16A: 43 armaturen

C 10A: 27 armaturen

C 16A: 43 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 34,8 W

Armatuur-aansluitvermogen 38,6 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Levensduurcriteria 50 000 h/L₇₀


Modulebenaming LED-1160/RGBW

Kleurtemperatuur van de witte LED 4000 K

Armaturen-lichtstroom* 2170 lm

Armatuurrendement* 56,2 lm/W

* voorlopige gegevens

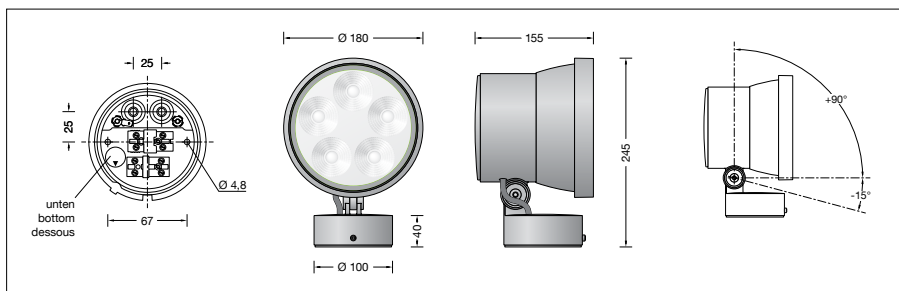

Lichttechniek

Strooiende lichtsterkteverdeling

Halve bundelbreedte 24°

Voor speciale verlichtingssituaties kan de symmetrische lichtkegel met een optisch strooifilter in een bandvormige lichtsterkteverdeling worden veranderd.

Bestelnummer 84 964

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + A

Accessoires

71 291 Strooifilter bandvormig

71 281 Afscherming

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.