


BEGA**84 841**

Vlakschijnwerper BEGA UniLink

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

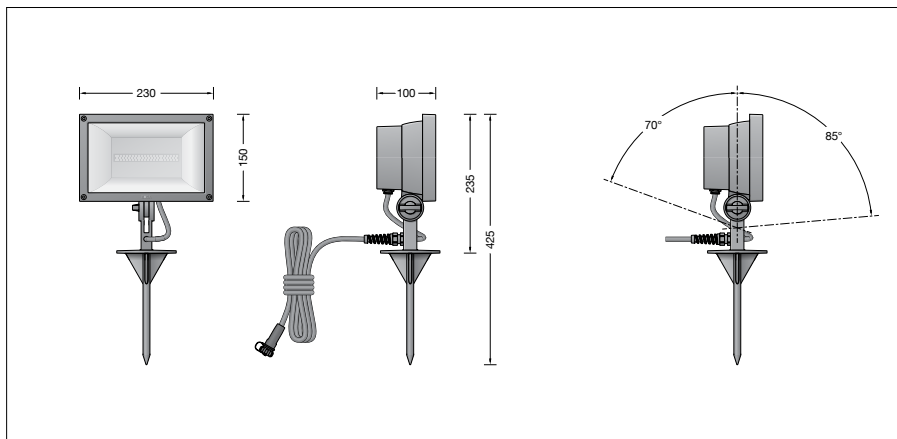

Productdatablad

Toepassing

Verplaatsbare vlakschijnwerper BEGA UniLink met grondpen en 5 m aansluitkabel met steekverbinding.

Voor de aansluiting van de schijnwerper is een apart te bestellen stekker nodig.

De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Grondpen van glasvezelversterkt kunststof

Veiligheidsglas met optische structuur

Siliconenafdichting

Reflector van geanodiseerd aluminium

Instellen van de brandstand zonder gereedschap

Zwenkbereik -85°/+70°

5 m Aansluitkabel

X05RN-F FEP 2 x 1[□] + 1G2,5[□] met

steekverbinding

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

BEGA Thermal Control®

Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdelen zonder de armatuur uit te schakelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK07

Bescherming tegen mechanische

stoten < 2 joule

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,039 m²

Gewicht: 2,8 kg

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

27,3 W

Armatuur-aansluitvermogen

32,5 W

Nominale temperatuur

t_a = 25 °C

Omgevingstemperatuur

t_{a max} = 45 °C

84 841 K3

Modulebenaming

LED-0935/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

4325 lm

Armaturen-lichtstroom

3504 lm

Armatuurrendement

107,8 lm/W

84 841 K4

Modulebenaming

LED-0935/940

Kleurtemperatuur

4000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

4575 lm

Armaturen-lichtstroom

3706 lm

Armatuurrendement

114 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur t_a = 25 °C

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

100.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. t_a = 45 °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

100.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Breedstralende lichtsterkteverdeling.

Halve bundelbreedte 92/97°

Armatuurgegevens voor het lichttechnische

berekeningsprogramma DIALux voor

buitenverlichting, straatverlichting en

binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens

in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de

BEGA-website www.bega.com.

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 12,5 A / 220 μs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 45 armaturen

B 16A: 75 armaturen

C 10A: 45 armaturen

C 16A: 75 armaturen

Bestelnummer 84 841

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**

Accessoires

70 502 Afscherming

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

71 180 Stekker type F / E: in Duitsland en

Europa wijdverbreid systeem

71 181 Stekker type G: in Groot-Brittannië

("Commonwealth-stekker")

wijdverbreid systeem

71 182 Stekker type J: wijdverbreid systeem

Zwitserland en Liechtenstein

71 183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland

wijdverbreid systeem

71 184 Stekker type K: in Denemarken en

Groenland wijdverbreid systeem

71 186 BEGA UniLink Verlengkabel 5 m

71 187 BEGA UniLink Verlengkabel 10 m

71 188 BEGA UniLink Verlengkabel 20 m

71 247 Aansluitkabel 5 m

met vrije kabeleinden

71 256 Aansluitkabel 0,5 m

met vrije kabeleinden

71 189 BEGA UniLink Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Lichtverdeling

