

BEGA**85 023**

Compacte schijnwerper BEGA UniLink®

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Verplaatsbare compacte schijnwerper BEGA UniLink® met grondpen en 5 m aansluitkabel met steekverbinding.

Voor de aansluiting van de schijnwerper is een apart te bestellen stekker nodig.

De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Grondpen van glasvezelversterkt kunststof

Veiligheidsglas met optische structuur

Siliconenafdichting

Reflector van geanodiseerd aluminium

Zwenkbereik -55°/+70°

5 m Aansluitkabel

X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□] met steekverbinding

LED-netdeel

220-240 V ~ 50/60 Hz

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Totale belasting

Let er bij de samenstelling van uw verlichtingssysteem op dat de max. stroomopname van 6 A niet wordt overschreden. Informatie over de stroomopname vindt u in de gebruiksaanwijzingen en informatiebladen van alle BEGA UniLink® armaturen.

Stroomverbruik 85 023:

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	24,1 W
Armatuur-aansluitvermogen	27 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Levensduurcriteria	50 000 h/L ₇₀


85 023 K3

Modulebenaming	LED-0800/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	3350 lm
Armaturen-lichtstroom*	2365 lm
Armatuurrendement*	87,6 lm/W

85 023 K4

Modulebenaming	LED-0800/940
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	3400 lm
Armaturen-lichtstroom*	2400 lm
Armatuurrendement*	88,9 lm/W

* voorlopige gegevens

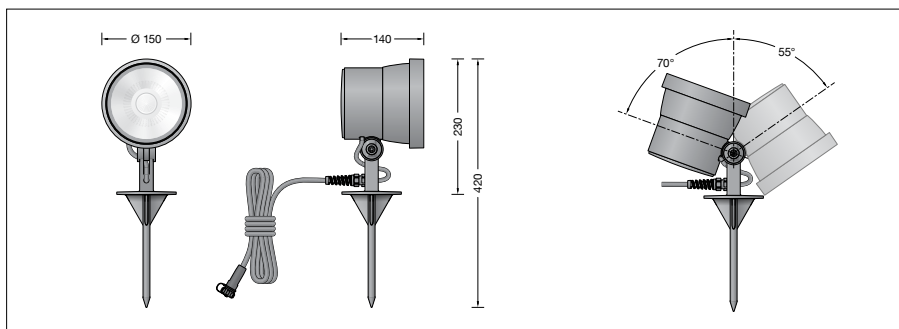

Lichttechniek

Symmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling
Halve bundelbreedte 50°
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 31 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 85 armaturen

Bestelnummer 85 023

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

Accessoires

71 280 Afscherming

71 285 Cilindervormige afscherming

71 290 Wisselglas bandvormig

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

71 180 Stekker type F / E: in Duitsland en Europa
wijdverbreid systeem

71 181 Stekker type G: in Groot-Brittannië
("Commonwealth-stekker")
wijdverbreid systeem

71 182 Stekker type J: wijdverbreid systeem
Zwitserland en Liechtenstein

71 183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland
wijdverbreid systeem

71 184 Stekker type K: in Denemarken en
Groenland wijdverbreid systeem

71 186 BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m

71 187 BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m

71 188 BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

71 247 Aansluitkabel 5 m
met vrije kabeleinden

71 256 Aansluitkabel 0,5 m
met vrije kabeleinden

71 189 BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte
gebruiksaanwijzing.