

BEGA**51 077.4**

Plafondarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafondarmatuur · binnenarmatuur met
slagvaste afscherming van kunststof en
metalen behuizing voor naar beneden gericht
ontspiegeld licht.

Productbeschrijving

Plafondarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium,
Oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur messing mat
Armatuur van metaal,
Oppervlak Kleur fluweelwit
Slagvaste afscherming van kunststof, wit,
met bajonetsluiting
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm
Afstand 180 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm
max. $3 \times 1,5$ □
Aansluitklem 2,5 □
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 50-60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,2 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

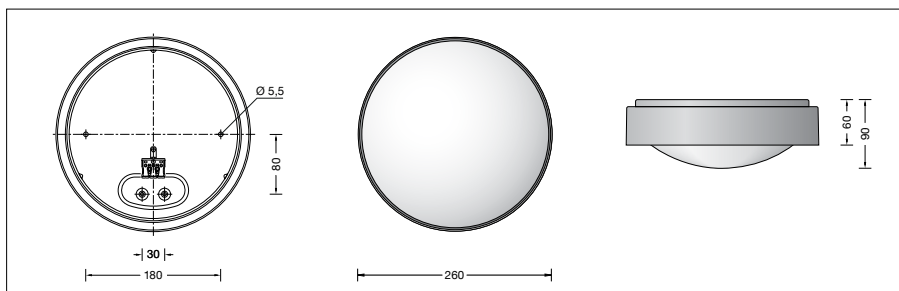
Inschakelstroom: 1,7 A / 40 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10 A: 50 armaturen
B 16 A: 80 armaturen
C 10 A: 50 armaturen
C 16 A: 80 armaturen

Lichtbron

Aansluitvermogen module 11,6 W
Aansluitvermogen armatuur 15,5 W
Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
Omgevingstemperatuur $t_{a \max} = 45$ °C

51 077.4 K3

Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index: CRI > 90
Modulelichtstroom 1725 lm
Armaturen-lichtstroom 1182 lm
Armatuurrendement 76,3 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 131.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)
Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45$ °C (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 41.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 70 B 50)

Bestelnummer 51 077.4

Binnenkleur naar keuze

- wit
- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

kengetal .1
kengetal .2
kengetal .4
kengetal .6