

BEGA**51 187.6**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met metalen huis en lichtstrooiende schijven van kunststof voor naar boven en beneden gericht, afgeschermd licht.
BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium,
Oppervlak Kleur fluweelzwart
binnenkleur koper mat
Lichtstrooiende schijven van kunststof met optische structuur
Snoerpendel ·
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75²
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
Veiligheidsklasse III 
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,2 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D
Armatuur zonder plafondcup,
voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel.
Oppervlak fluweelzwart

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 240** Opbouwplafondcup (Type A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 267 Opbouwplafondcup (Type AS)
Smart regelbaar / dimbaar · 700 mA DC


Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0 - 40°:

- 13 246** Opbouwplafondcup (Type B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 252 Inbouwplafondcup (Type C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
13 273 Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 700 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 215** Spanningrailadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

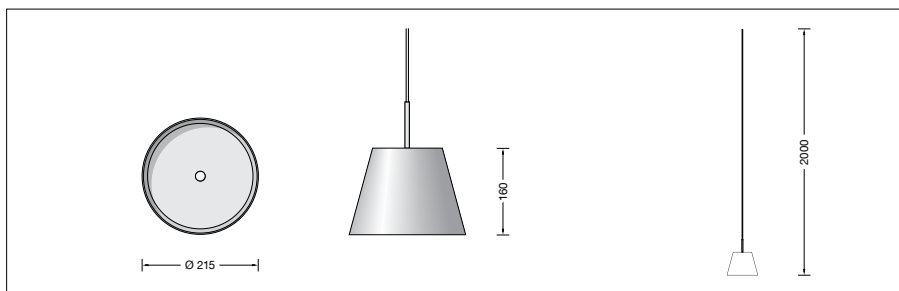

Lichtbron

Module-aansluitvermogen
Armatuur-aansluitvermogen
Nominale temperatuur
Omgevingstemperatuur

23,4 W
27,5 W
 $t_a = 25\text{ °C}$
 $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

51 187.6 K3

Modulebenaming
LED-1225/930 + LED-1224/930
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Module-lichtstroom
Armaturen-lichtstroom
Armatuurrendement

3000 K
CRI > 90
3750 lm
1863 lm
67,7 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)
LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Bestelnummer 51 187.6

Binnenkleur naar keuze
• messing mat
• koper mat

Kengetal .4
Kengetal .6