

Project · Referentienummer

Datum

Toepassing

Bolderarmatuurbuis 190 mm
met afsluitbare deur en 2 ingebouwde
randaardestopcontacten.

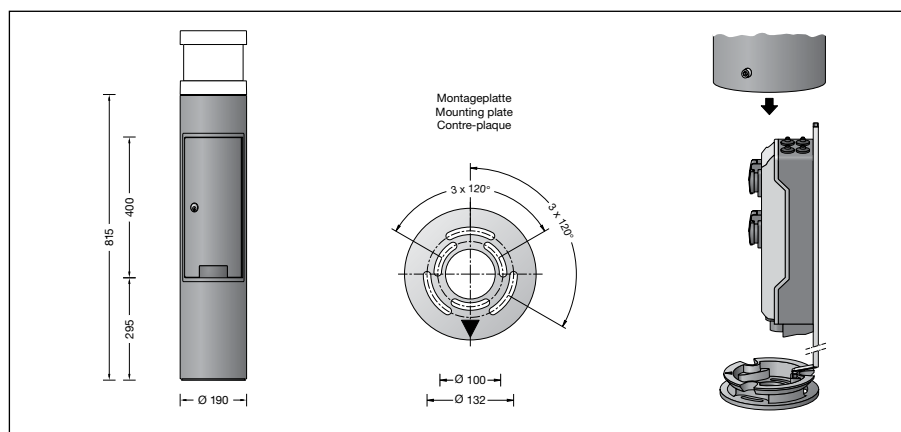
Voor gebruik in het modulaire
LED-bolderarmatuursysteem.

Productbeschrijving

Bolderarmatuurbuis van aluminium
Montageplaat van gegoten aluminium
Montageplaat voor montage op
een fundament of grondstuk
Montageplaat met twee steekcirkels:
ø 100 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
ø 132 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
Afsluitbare deur
Veiligheidsslot BKS met 2 sleutels
Doorsteekopening voor stekker met kabel,
breedte 90 mm
Aansluitkast volgens
DIN 43 628/ VDE 0660 · deel 505
Het huis is van stootvaste
kunststof – polycarbonaat
brandbeveiliging volgens VDE 0304 deel 3,
moeilijk ontvlambaar en zelfdovend
Deksel van de behuizing helder met
schroefbevestiging
3 kabelinvoeren met tweedelige kunststof
afdichting en geïntegreerde trekontlasting voor
grondkabel 5 x 16[□]
4 kabelinvoeren met afdichtingsnippel
voor aansluitkabels van het armatuur
2 randaardestopcontacten 16 A · 250 V ~
volgens DIN 49440-1
1 aardlekschakelaar 4-polig 40 A/30 mA
3 zekeringhouders met schroefkap
voor smeltzekering Neozed D01 tot 16 A
met ingezette zekeringen Neozed D01
1 x 6 A (armatuur) en
2 x 16 A (randaardestopcontacten)
Bedrijfstemperatuur: -25 °C tot 40 °C
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 8,5 kg



www.bega.com

**Accessoires**

70 896 Grondstuk
met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal.
Totale lengte 500 mm.
3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.
Cirkel ø 132 mm.
Hiervoor bestaat een aparte
gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 99 626

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**