

BEGA**99 282**

Opzetarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Opzetarmatuur met vrijstralende lichtsterkteverdeling.
Zacht strooilicht door een witte slagvaste kunststof kogel.
Voor het verlichten van wegen, parken en voetgangerszones in particuliere en openbare gebieden.
Voor lichtpunthoogten van 1700 mm.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kunststof bol wit
Voor masttop $\varnothing$ 48 mm
Insteekdiepte 30 mm
Aansluitklem en aardklem 2,5²
Trekantasting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK10
Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule
⚡ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Horizontale aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,07 m²
Gewicht: 1,2 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 75 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13590**
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K



Armatuurrendement: 87.1 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 13584 | LED 7 W · 805 lm · 3000 K |
| 13586 | LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar |
| 13588 | LED 8 W · 1055 lm · 3000 K |
| 13592 | LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimbaar |

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Lichtverdeling

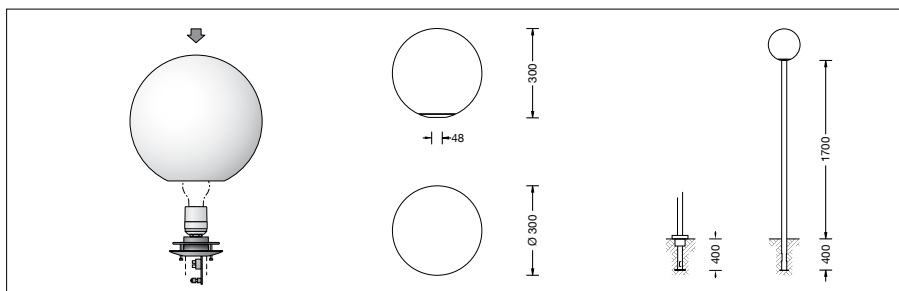

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	55,8 %
Onderste halve ruimte	44,2 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:

0-3-1

CEN Flux Code volgens EN 13032-2:

20-45-71-44-87-26-51-76-56

Accessoire

Voor dit armatuur adviseren wij de volgende BEGA-lichtmasten:

Cilindrische mast van aluminium zonder deur

- | | | |
|--------------|--------------------|-----------|
| 70938 | Mast met grondstuk | H 1700 mm |
| 70992 | Mast met voetplaat | H 1700 mm |