



BEGA**84 552**

High-performance-schijnwerpers RGBW



Project · Referentienummer

Datum

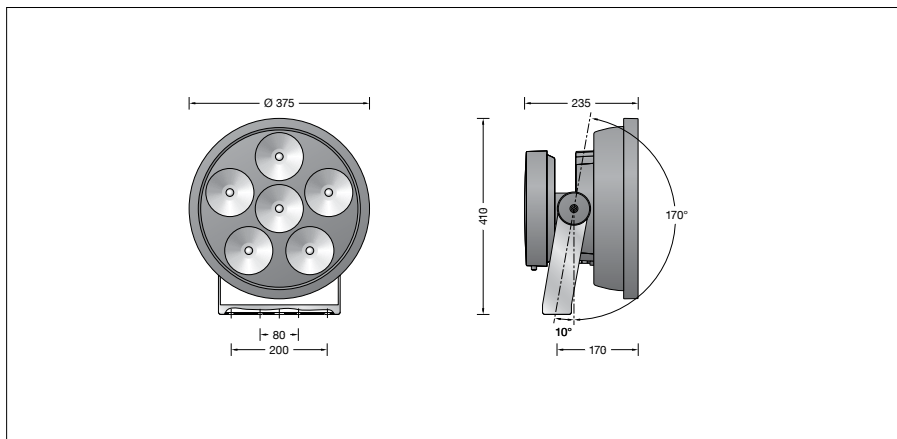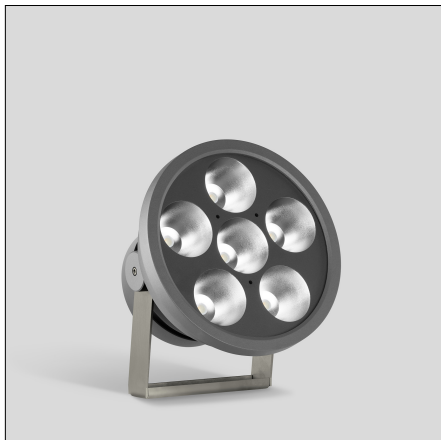

Productdatablad

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Veiligheidsglas helder
 Siliconenafdichting
 Reflectoroppervlak van aluminium
 Zwenkbereik -10°/+170°
 Bevestigingsbeugel van edelstaal
 Materiaaln. 1.4301 met
 1 centraal gat ø 22 mm en
 2 gaten ø 9 mm · afstand 80 mm
 2 gaten ø 11,5 mm · afstand 200 mm
 1 kabelinvoer voor
 voedingskabel van ø 7,5–15 mm
 Geïntegreerde omschakelaar voor begrenzing
 van de lichtstroom tot 70 % · 50 % · 30 %
 BEGA Ultimate Driver®
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 DALI-regelbaar (DT8, RGBWAF, xy)
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie
 aanwezig
 BEGA Thermal Control®
 Tijdelijke thermische regeling van het armatuur
 voor de bescherming van temperatuurgevoelige
 bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 67
 Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke
 onderdamping
 Stootvastheid IK10
 Bescherming tegen mechanische
 stoten < 20 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,12 m²
 Gewicht: 11,6 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-
 efficiëntieklasse F

Toepassing

Krachtige schijnwerper
 met strooiende lichtsterkteverdeling voor
 additieve kleurmenging RGBW.
 De schijnwerper kan via een
 DALI-lichtkleurbesturing (DT8, RGBWAF, xy)
 worden gestuurd.
 Hiervoor adviseren wij de toepassing van de
 BEGA DALI-Systeemcomponenten.

Lichtbron

Aansluitvermogen module	120 W
Aansluitvermogen armatuur	132 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

Module-benaming	6x LED-0869/RGBW
Module-lichtstroom	11340 lm
Armatuuren-lichtstroom	8335 lm
Armatuurrendement	63,1 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$	
LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	200.000 h (L80 B50)
Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)	
LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	140.000 h (L80 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50^\circ\text{C}$ (80 %)	
LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	> 50.000 h (L70 B50)

BEGA Thermal Control® beveiligd temperatuur
 gevoelige armatuurdelen door het nominaal
 vermogen bij hoge temperaturen etijdelijk te
 verlagen.

Lichttechniek

Symmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling
 Halve bundelbreedte 47°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische
 berekeningsprogramma DIALux voor
 buitenverlichting, straatverlichting en
 binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
 in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
 BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

Montagedoos en bevestigingssokkel voor de
 permanente montage van een schijnwerper op
 zuilen, wanden of aan plafonds
70 225 Montagedoos IP 65
70 348 Montagedoos IP 55
70 208 Bevestigingssokkel h = 120 mm

Opzetmoffen voor de montage van een
 schijnwerper op een mast

70 341 voor masttop ø 60 mm
70 342 voor masttop ø 76 mm
70 343 voor masttop ø 89 mm

Mastopzetstukken voor de meervoudige
 montage van schijnwerpers op een stalen mast
70 762 Mastopzetstuk voor 2 schijnwerpers
70 763 Mastopzetstuk voor 3 schijnwerpers
70 764 Mastopzetstuk voor 4 schijnwerpers

Traverse voor de montage aan
 BEGA opzetmoffen, masten Ø ≥ 76 mm
 of aan wanden
70 391 Traverse

Traverse voor montage aan
 wand-, plafond- of grondoppervlakken
 of aan draagwerkconstructies
71 211 Traverse
71 216 Montageadapter voor 1 schijnwerper

Uitbreiding zwenkbereik van 35° voor de
 bevestiging op accessoire of randen van
 gebouwen of overstekken
71 071 Uitbreiding zwenkbereik

Afscherming, 360° monteerbaar, verhindert de
 zijwaartse inblik vanuit een richting
71 110 Afscherming

Voor de accessoires is er een aparte
 gebruiksaanwijzing.