

BEGA**84 361**

Schijnwerper

 IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

LED-vlakschijnwerper voor een breedstralende lichtsterkteverdeling.

Schijnwerper met grondpen, aansluitkabel en randaardestekker voor verplaatsbare montage.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit glasvezelversterkte kunststof

Veiligheidsglas met optische structuur

Siliconenafdichting

Reflector van geanodiseerd aluminium

Zwenkbereik -45°/+90°

Instellen van de brandstand zonder gereedschap

Aansluitklaar bedraad met

5 m aansluitkabel H05RN-F 3 G 1[□]

en stekker

LED-module voor netspanning

220-230 V ~ 50/60 Hz

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK07

Bescherming tegen mechanische

stoten < 2 joule

 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,2 kg

Lichttechniek

Breedstralende lichtsterkteverdeling.

Halve bundelbreedte 78/94°

Armatuurgegevens voor het lichttechnische

berekeningsprogramma DIALux voor

buitenverlichting, straatverlichting en

binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens

in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de

BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen

12 W

Nominale temperatuur

$t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur

$t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$

Levensduurcriteria

50 000 h/L₇₀

84 361 K3

Modulebenaming

LED-0607/830

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

$R_a > 80$

Module-lichtstroom



1080 lm

Armaturen-lichtstroom

904 lm

Armatuurrendement

75,3 lm/W

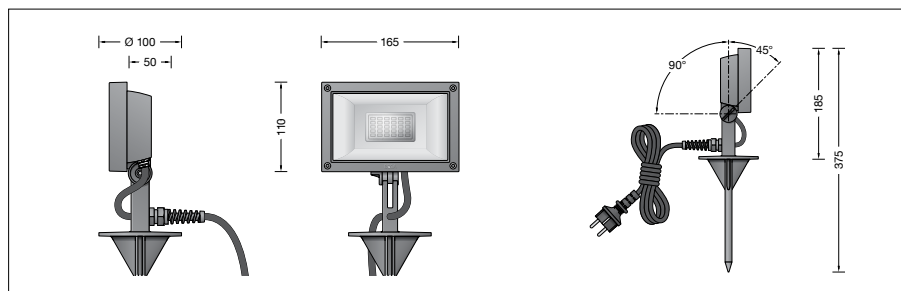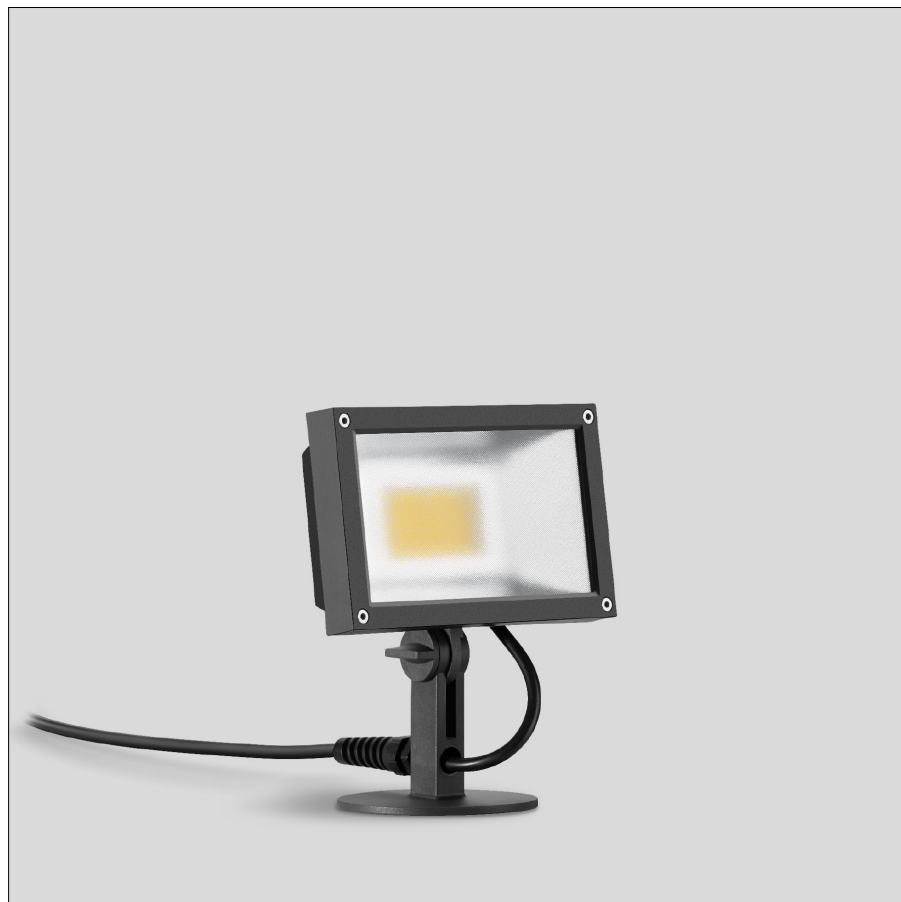

Accessoires

Voor de elektrische aansluiting adviseren

wij de BEGA-aansluitzuilen met

randaardestopcontacten.

U vindt deze op onze website www.bega.com.

Lichtverdeling

