



BEGA**84 852**

Vlakschijnwerper BEGA UniLink

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

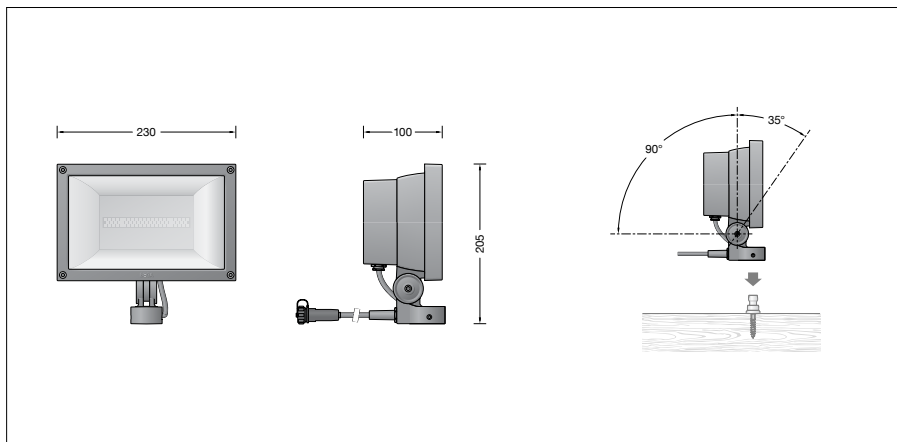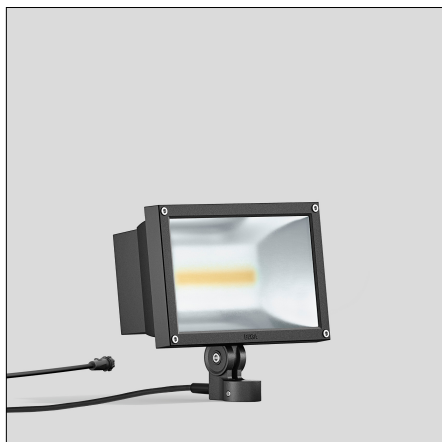

Productdatablad

Toepassing

Vlakschijnwerper BEGA UniLink met aansluitadapter voor de combinatie met talrijke accessoires bijv. voor de montage aan bomen, buizen en houtconstructies.

Voor de aansluiting van de schijnwerper is een apart te bestellen stekker nodig.

De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Veiligheidsglas met optische structuur
Siliconenaafdichting
Reflector van geanodiseerd aluminium
Draaibereik van de schijnwerper 360°
Zwenkbereik -35°/+90°
5 m Aansluitkabel
X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□] met BEGA UniLink steekverbinding
LED-netdeel
220-240 V ~ 50-60 Hz
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK07
Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 2,8 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 12,5 A / 220 μs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B10A: 45 armaturen
B16A: 75 armaturen
C10A: 45 armaturen
C16A: 75 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 27,3 W
Armatuur-aansluitvermogen 32,5 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

84 852 K3

Modulebenaming LED-0935/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 4325 lm
Armaturen-lichtstroom 3504 lm
Armatuurrendement 107,8 lm/W

84 852 K4

Modulebenaming LED-0935/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 4575 lm
Armaturen-lichtstroom 3706 lm
Armatuurrendement 114 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Breedstralende lichtsterkteverdeling.
Halve bundelbreedte 92/97°
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 84 852

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiët – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A**

Accessoires

Voor de bevestiging van schijnwerpers met aansluitadapter zijn de volgende combinatiemogelijkheden beschikbaar:

71 223 Schroefklem met aansluitadapter

71 224 Buisklem met aansluitadapter

71 225 Spanband met aansluitadapter

71 226 Algemene bevestiging met aansluitadapter

71 227 G $\frac{1}{2}$ bevestiging met aansluitadapter

70 502 Afscherming

Nationale stekker

met 0,5 m aansluitkabel

71 180 Stekker type F / E: in Duitsland en

Europa wijdverbreid systeem

71 181 Stekker type G: in Groot-Brittannië

("Commonwealth-stekker")

wijdverbreid systeem

71 182 Stekker type J: wijdverbreid systeem

Zwitserland en Liechtenstein

71 183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland

wijdverbreid systeem

71 184 Stekker type K: in Denemarken en

Groenland wijdverbreid systeem

71 186 BEGA UniLink Verlengkabel 5 m

71 187 BEGA UniLink Verlengkabel 10 m

71 188 BEGA UniLink Verlengkabel 20 m

71 247 Aansluitkabel 5 m

met vrije kabeleinden

71 256 Aansluitkabel 0,5 m

met vrije kabeleinden

71 189 BEGA UniLink Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Lichtverdeling

