

BEGA**84 431**

Armatuur voor tuin- en padverlichting



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralend tuin- en padverlichting met beschermend raamwerk. Lichtuittreding 360°. Met mondgeblazen triplex opaalglas en een aangenaam gelijkmatig lichteffect voor effectvolle verlichting in particuliere tuinen.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Opaalglas met schroefdraad
Siliconenafdichting
Armatuur met schroefsockel van staal vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 voor montage op een ter plaatse aangelegd fundament of een ander verhard oppervlak, bijv. terras of stenen pad
Voetplaat met 3 bevestigingsgaten $\varnothing$ 9 mm
Verdeling 120° · Op een cirkel van $\varnothing$ 65 mm
Montagebeugel met aansluitkast en 3-polige klem 4[□] voor aansluiting van de kabel
max. 3 x 2,5[□]
Fitting E 14
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK07
Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 3,7 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 14
Lampvermogen max. 40 W
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 25 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:


13 552 LED 4 W · 470 lm · 2700 K
13 554 LED 5 W · 470 lm · 2700 K
dimbaar

13 594 LED 4 W · 470 lm · 3000 K
13 596 LED 5 W · 470 lm · 3000 K
dimbaar

Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

13 558 LED 5,3 W · 470 lm · 2700 K
dimbaar
13 559 LED 5,8 W · 470 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

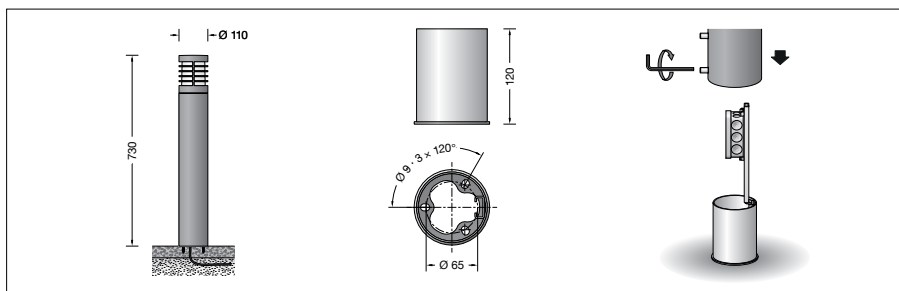

Bestelnummer 84 431

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**

Lichtverdeling

