


BEGA**84 517**

High-performance-schijnwerpers



Project · Referentienummer

Datum

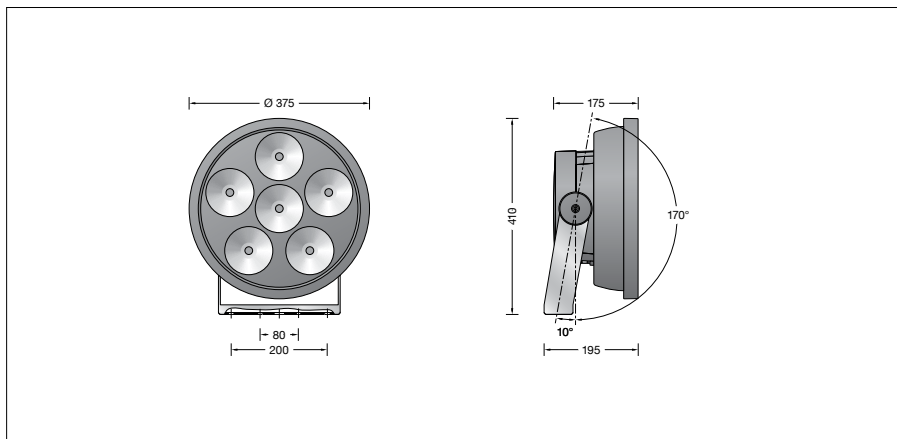

Productdatablad

Toepassing

Krachtige schijnwerper met bundelende lichtsterkteverdeling. Voor een groot aantal verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten.

Lichtbron

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

84 517 K22

Module-aansluitvermogen	124,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	134 W
Modulebenaming	6x LED-0867/622
Kleurtemperatuur	2200 K
Kleurweergave-index	CRI > 65
Module-lichtstroom	19590 lm
Armaturen-lichtstroom	14220 lm
Armatuurrendement	106,1 lm/W

84 517 K3

Module-aansluitvermogen	122,4 W
Armatuur-aansluitvermogen	132 W
Modulebenaming	6x LED-0867/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	20310 lm
Armaturen-lichtstroom	14372 lm
Armatuurrendement	108,9 lm/W

84 517 K4

Module-aansluitvermogen	122,4 W
Armatuur-aansluitvermogen	132 W
Modulebenaming	6x LED-0867/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	20820 lm
Armaturen-lichtstroom	15004 lm
Armatuurrendement	113,7 lm/W

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Veiligheidsglas helder
 Siliconenaafdichting
 Reflectoroppervlak van aluminium
 Zwenkbereik $-10^\circ/+170^\circ$
 Bevestigingsbeugel van edelstaal
 Materiaalnr. 1.4301 met
 1 centraal gat $\varnothing 22\text{ mm}$ en
 2 gaten $\varnothing 9\text{ mm}$ · afstand 80 mm
 2 gaten $\varnothing 11,5\text{ mm}$ · afstand 200 mm
 1 kabelinvoer
 voor netaansluitkabel van $\varnothing 7,5\text{--}12\text{ mm}$
 Geïntegreerde omschakelaar voor begrenzing van de lichtstroom tot 70 % · 50 % · 30 %
 BEGA Ultimate Driver®
 LED-netdeel
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-288 V
 Bij gebruik met gelijkspanning daalt het LED vermogen naar 10 %
 DALI-regelbaar
 of dimbaar 1-10 V
 BEGA Thermal Control®
 Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouw delen zonder de armatuur uit te schakelen
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 67
 Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
 Stootvastheid IK10
 Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,12 m²
 Gewicht: 11,3 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D, E

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 0,6 A / 100 μs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10A: 6 armaturen
 B 16A: 9 armaturen
 C 10A: 10 armaturen
 C 16A: 16 armaturen

Lichttechniek

Symmetrisch-bundelende lichtsterkteverdeling
 Halve bundelbreedte 17°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: 130.000 h (L80 B50)


Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 110.000 h (L80 B50)

Bestelnummer 84 517

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2200 K, 3000 K of 4000 K
 2200 K – bestelnummer + **K22**
 3000 K – bestelnummer + **K3**
 4000 K – bestelnummer + **K4**

Lichtverdeling



Accessoires

Montagedoos en bevestigingssokkel voor de permanente montage van een schijnwerper op zuilen, wanden of aan plafonds

70 225 Montagedoos IP 65

70 348 Montagedoos IP 55

70 208 Bevestigingssokkel h = 120 mm

Opzetmoffen voor de montage van een schijnwerper op een mast

70 341 voor masttop ø 60 mm

70 342 voor masttop ø 76 mm

70 343 voor masttop ø 89 mm

Mastopzetstukken voor de meervoudige montage van schijnwerpers op een stalen mast

70 762 Mastopzetstuk voor 2 schijnwerpers

70 763 Mastopzetstuk voor 3 schijnwerpers

70 764 Mastopzetstuk voor 4 schijnwerpers

Traverse voor de montage aan BEGA opzetmoffen, masten $\varnothing \geq 76$ mm of aan wanden

70 391 Traverse

Traverse voor montage aan wand-, plafond- of grondoppervlakken of aan draagwerkconstructies

71 211 Traverse

71 216 Montageadapter voor 1 schijnwerper

Uitbreiding zwenkbereik van 35° voor de bevestiging op accessoire of randen van gebouwen of overstekken

71 071 Uitbreiding zwenkbereik

Afschermingen en inwendige roosters om zijdelingse verblinding tegen te gaan

71 110 Afscherming

71 109 Rooster

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.