

BEGA**84 071**

Tuinarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Afgeschermd tuinarmatuur van koper met mondgeblazen opaalglas.
Het licht wordt door de dakreflector volledig afgeschermd en breedstralend naar beneden gericht. Voor het effectief verlichten van paden, zithoeken en perken in de tuin.

Productbeschrijving

Het armatuur is van koper,
messing en edelstaal
Voetplaat van gegoten brons
Opaalglas met schroefdraad
Siliconenafdichting
Armatuur met montageplaat voor montage op een fundament of grondstuk.
Montageplaat met 3 bevestigingsgaten
Ø 7 mm · Verdeling 120° · Cirkel Ø 70 mm
Montagebeugel met aansluitkast en
3-polige klem 4[□] voor aansluiting van de kabel
max. 3 × 2,5[□]
Fitting E 14
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 5,6 kg

Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd.
Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.

Brons

De onderdelen van gegoten brons worden met het natuurlijke gietoppervlak geleverd.
Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 14
Lampvermogen max. 40 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 44 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA
LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13593 LED 4 W · 470 lm · 3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

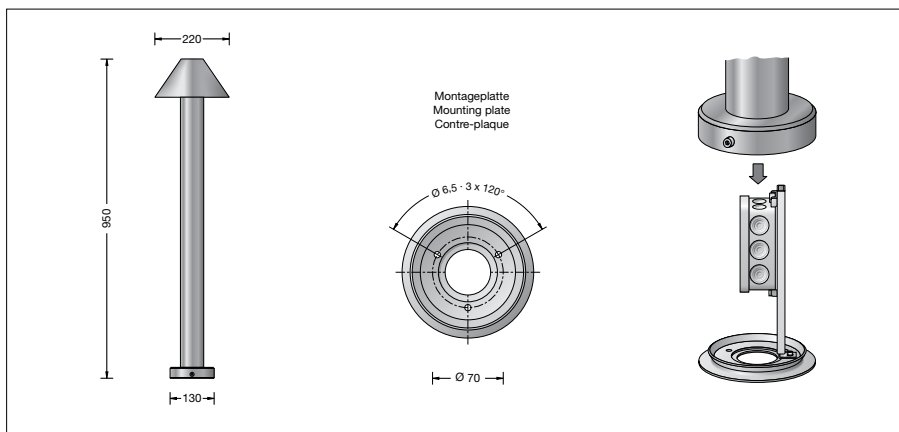

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

70894 Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 400 mm.
3 bevestigingsschroeven M 6 van edelstaal.
Cirkel Ø 70 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.