

**BEGA****84 825**

Tuinarmatuur BEGA UniLink®

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

**Productdatablad****Toepassing**

Verplaatsbare tuinarmatuur BEGA UniLink® met 5 m aansluitkabel en steekverbinding voor de particuliere sector.

Met afgeschermd licht en traploos instelbare lichtpunthoogte.

De lichtverdeler kan aan alle zijden horizontaal uitgelijnd worden en is bovendien variabel in hellingshoek.

Voor de aansluiting van de armatuur is een apart te bestellen stekker nodig.

De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

**Productbeschrijving**

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Buisprofiel van geanodiseerd aluminium

Kunststof afscherming met optische structuur

Siliconenaafdichting

Armatuurkop horizontaal 360°, in de helling ± 30° en in de hoogte traploos verstelbaar.

5 m Aansluitkabel  
X05RN-F FEP 2 × 1<sup>□</sup> + 1G2,5<sup>□</sup> met steekverbinding

BEGA Ultimate Driver®

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK10

Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,7 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

**Accessoires**

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

**71 180** Stekker type F / E: in Duitsland en

Europa wijdverbreid systeem

**71 181** Stekker type G: in Groot-Brittannië

("Commonwealth-stekker")

wijdverbreid systeem

**71 182** Stekker type J: wijdverbreid systeem

Zwitserland en Liechtenstein

**71 183** Stekkertype L: in Italië en Griekenland

wijdverbreid systeem

**71 184** Stekker type K: in Denemarken en

Groenland wijdverbreid systeem

**71 186** BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m

**71 187** BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m

**71 188** BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

**71 247** Aansluitkabel 5 m

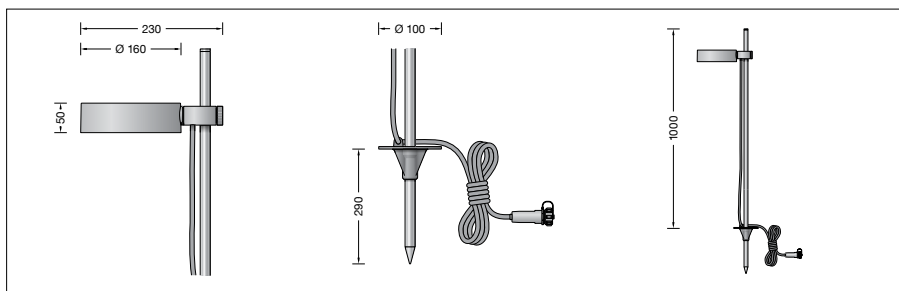
met vrije kabeleinden

**71 256** Aansluitkabel 0,5 m

met vrije kabeleinden

**71 189** BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

**Lichtbron**

Module-aansluitvermogen 3,8 W  
Armatuur-aansluitvermogen 5 W  
Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$   
Omgevingstemperatuur  $t_{a\text{ max}} = 60\text{ °C}$

**84 825 K3**

Modulebenaming 2x LED-0181/830  
Kleurtemperatuur 3000 K  
Kleurweergave-index CRI > 80  
Module-lichtstroom 760 lm  
Armaturen-lichtstroom 480 lm  
Armatuurrendement 96 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$   
LED-netdeel: > 50.000 h  
LED-module: > 200.000 h (L80B50)  
100.000 h (L90B50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 60\text{ °C}$  (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h  
LED-module: > 200.000 h (L80B50)  
100.000 h (L90B50)

**Lichttechniek**

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).