



**BEGA****88 898**

Grondinbouwarmatuur RGB



Project · Referentienummer

Datum

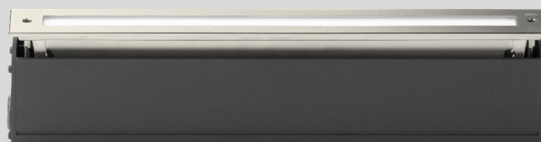

## Productdatablad

### Toepassing

Grondinbouwarmatuur met lichtgevende dioden RGB voor additieve kleurmenging. Voor inbouw in verharde oppervlakken, paden en pleinen. Overrijdbaar door voertuigen met luchtbanden.

### Opmerking:

Het armatuur mag niet worden gemonteerd in rijstroken waar het wordt blootgesteld aan horizontale krachten door remmende, optrekkende en van richting veranderende voertuigen.

Voor het gebruik van het armatuur is een netdeel en een stuurapparaat vereist – zie accessoires.

### Productbeschrijving

LED-inbouwarmatuur zonder netdeel

Het armatuur is van edelstaal

Materiaaln. 1.4301

Inbouwhuis van aluminiumprofiel,

gepoedercoat met 2 invoeren voor

aansluitkabels tot  $\varnothing$  12 mm

Veiligheidsglas wit

Reflector van geanodiseerd aluminium

waterbestendige aansluitkabel

05RN8-F 4 x 0,75<sup>□</sup>

Kabellengte 3 m

Veiligheidsklasse III

Classificatie IP 67

Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke

onderdompeling

Stootvastheid IK08

Bescherming tegen mechanische

stoten < 5 joule


– Veiligheidssymbool

– Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,7 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse G

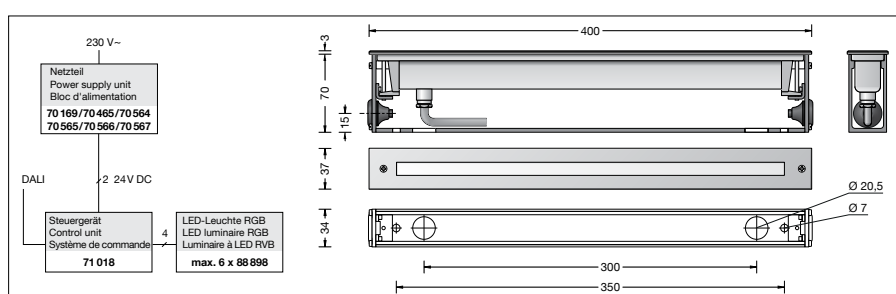

### Lichtbron

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Module-aansluitvermogen   | 7,2 W                             |
| Armatuur-aansluitvermogen | 10,2 W                            |
| Nominale temperatuur      | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Omgevingstemperatuur      | $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$ |
| Levensduurcriteria        | 50 000 h / $L_{70}$               |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Modulebenaming         | LED-0161/RGB |
| Armatuuren-lichtstroom | 116 lm       |
| Armatuurrendement      | 11,4 lm/W    |

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Accessoires

BEGA-veiligheidstransformatoren volgens EN 61558-2-6/VDE 0570, deel 2-6

|               |                    |            |
|---------------|--------------------|------------|
| <b>70 564</b> | Netdeel voor       | 5 - 15 W   |
| <b>70 465</b> | Netdeel voor       | 10 - 25 W  |
| <b>70 565</b> | Netdeel voor       | 20 - 35 W  |
| <b>70 566</b> | Netdeel voor       | 30 - 50 W  |
| <b>70 567</b> | Netdeel voor       | 40 - 75 W  |
| <b>70 169</b> | Netdeel voor       | 70 - 150 W |
| <b>71 018</b> | Stuurapparaat DALI |            |

**70 730** Verdeeldoos voor inbouw in de grond met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4<sup>□</sup>

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.