

BEGA**89 012**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium, oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met bajonetsluiting
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm
Afstand 280 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm max. $3 \times 1,5$ □
Aansluitklem 2,5 □
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
⚡ 10 ⚡ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 3,9 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 3×75 W
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

89 012 K2

inclusief BEGA LED-lichtbron **13548**


dimbaar
LED 7 W
Kleurtemperatuur 805 lm
2700 K

89 012 K3

inclusief BEGA LED-lichtbron **13586**

dimbaar
LED 7 W
Kleurtemperatuur 805 lm
3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

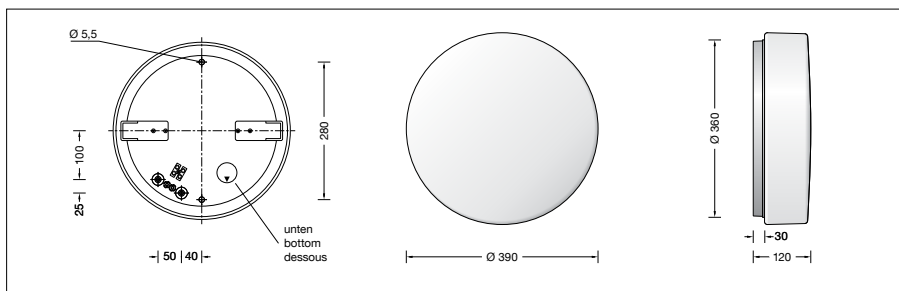

Bestelnummer 89 012

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K2**
3000 K – bestelnummer + **K3**