

BEGA**84 770**

Schijnwerper BEGA UniLink

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Verplaatsbare schijnwerper BEGA UniLink met grondpen en 5 m aansluitkabel met steekverbinding.

Voor de aansluiting van de schijnwerper is een apart te bestellen stekker nodig.

De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium,

aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Grondpen van glasvezelversterkt kunststof

Veiligheidsglas helder

Reflectoroppervlak van aluminium

Zwenkbereik -20°/+70°

5 m Aansluitkabel

X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□] met

steekverbinding

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK08

Bescherming tegen mechanische

stoten < 5 joule

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,9 kg

Lichttechniek

Symmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling
Halve bundelbreedte 22°

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

71 180 Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem

71 181 Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem

71 182 Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein

71 183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem

71 184 Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem

71 186 BEGA UniLink Verlengkabel 5 m


71 187 BEGA UniLink Verlengkabel 10 m

71 188 BEGA UniLink Verlengkabel 20 m

71 247 Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden

71 256 Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden

71 189 BEGA UniLink Vijfvoudige verdeler

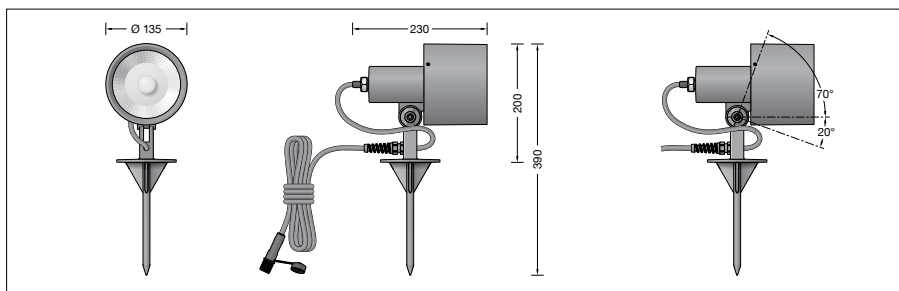

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 8,2 W
Armatuur-aansluitvermogen 9,8 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

84 770 K3

Modulebenaming LED-1157/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 970 lm
Armaturen-lichtstroom 791 lm
Armatuurrendement 80,7 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
100.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 190.000 h (L80 B50)

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B10A: 31 armaturen
B16A: 50 armaturen
C10A: 52 armaturen
C16A: 85 armaturen

Lichtverdeling

