

BEGA**84 974**

Gobo-schijnwerper RGBW

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

RGBW Schijnwerper met montageadoos voor de projectie van Gobo-motieven.
 Passend voor Gobo-motieven naar Rosco standaardmaat M.
 De additieve kleurmenging RGBW kan via een DALI-lichtkleurbesturing DALI (DT8, RGBWAF, xy) worden gestuurd.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Veiligheidsglas helder
 Siliconenaafdichting
 Projector-objectief met instelbare glazen lens
 Passend voor Gobo's met een buitendiameter van 66 mm, een maximale beelddiameter van 48 mm en een materiaaldikte van max. 1 mm
 Draaibereik van de schijnwerper 350°
 Zwenkbereik -15°/+90°
 Montageadoos met 2 bevestigingsgaten
 Ø 4,8 mm · afstand 67 mm
 2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel Ø 7 - 10,5 mm, max. 5 G 1,5[□]
 Aansluitklem 2,5[□]
 met stekkerverbinding
 Aardaansluiting
 BEGA Ultimate Driver®
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 DALI-regelbaar (DT8, RGBWAF, xy)
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,06 m²

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 100 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10A: 27 armaturen
 B 16A: 43 armaturen
 C 10A: 27 armaturen
 C 16A: 43 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 42,7 W
 Armatuur-aansluitvermogen 48 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Levensduurcriteria 50 000 h / L₇₀

Modulebenaming LED-1266/RGBW
 Kleurtemperatuur van de witte LED 4000 K
 Armaturen-lichtstroom* 420 lm
 Armatuurrendement* 8,8 lm/W


* voorlopige gegevens

Lichttechniek

Uitstralingshoek 20°-28°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Gobomotieven

Ruime selectie gobomotieven of persoonlijk gevormde gobomotieven in de overeenkomstige standaardmaten van Rosco kunt u bijvoorbeeld vinden op www.castinfo.de.

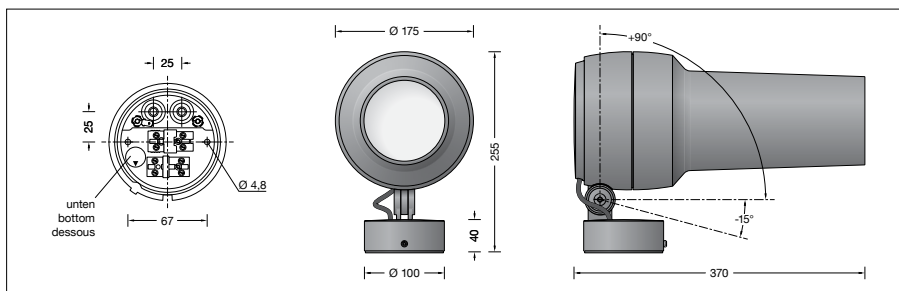

Bestelnummer 84 974

Kleur naar keuze grafiet of zilver
 Grafiet – bestelnummer
 Zilver – bestelnummer + **A**