

BEGA**84 980**

Gobo-schijnwerper RGBW

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

RGBW Schijnwerper met aansluitnippel G½ voor de projectie van Gobo-motieven.
 Passend voor Gobo-motieven naar Rosco standaardmaat E.
 De additieve kleurmenging RGBW kan via een DALI-lichtkleurbesturing DALI (DT8, RGBWAF, xy) worden gestuurd.
 De schijnwerper kan ter plaatse aan iedere binnenschroefdraad G½ volgens ISO 228 of met BEGA-accessoires worden vastgeschroefd.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Veiligheidsglas helder
 Siliconenafdichting
 Projector-objectief met instelbare glazen lens
 Passend voor Gobo's met een buitendiameter van 37,5 mm, een maximale beelddiameter van 28 mm en een materiaaldikte van max. 1 mm
 Draaibereik van de schijnwerper 350°
 Zwenkbereik -20°/+125°
 Bevestigingsbeugel met aansluitnippel G½
 Schroefdraadlengte: 10 mm
 Aansluitkabel X05BQ-F 5 G 1 mm²
 Kabellengte 1 m
 BEGA Ultimate Driver®
 LED-netdeel
 200-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 DALI-regelbaar (DT8, RGBWAF, xy)
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 BEGA Thermal Control®
 Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK06
 Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,04 m²
 Gewicht: 2,8 kg

Inschakelstroom


Inschakelstroom: 5 A / 100 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10A: 52 armaturen
 B 16A: 84 armaturen
 C 10A: 52 armaturen
 C 16A: 84 armaturen

Lichttechniek

Uitstralingshoek 14°-30°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	15,6 W
Armatuur-aansluitvermogen	18 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$
Modulebenaming	LED-1265/RGBW
Kleurtemperatuur van de witte LED	4000 K
Armaturen-lichtstroom	196 lm
Armatuurrendement	10,9 lm/W

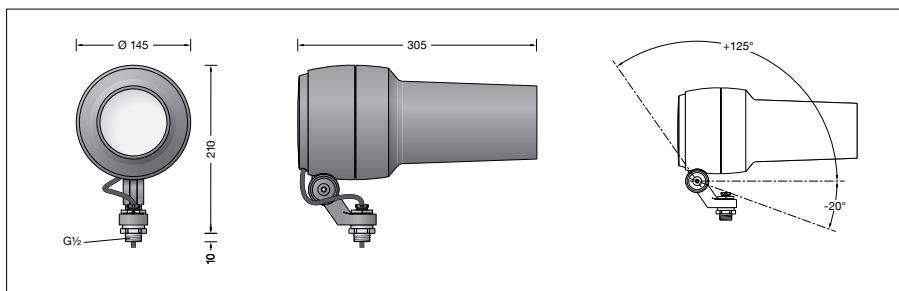

Gobomotieven

Ruime selectie gobomotieven of persoonlijk gevormde gobomotieven in de overeenkomstige standaardmaten van Rosco kunt u bijvoorbeeld vinden op www.castinfo.de.

Bestelnummer 84 980

Kleur naar keuze grafiet of zilver
 Grafiet – bestelnummer
 Zilver – bestelnummer + **A**

Accessoires

70 214	Opzetmof voor lichtmast ø 48 mm
70 248	Opzetmof voor lichtmast ø 60 mm
70 249	Opzetmof voor lichtmast ø 76 mm
70 229	Opzetmof voor lichtmast ø 82 mm
71 042	Adapter voor montage aan een mast
70 379	Traverse
70 221	Montagedoos voor grondstuk
70 217	Montagedoos ø 110 mm
70 294	Montagedoos ø 130 mm
70 284	Montagedoos ø 150 mm
70 245	Montagedoos · rechthoekig

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.