

BEGA**89 010**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is. Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium, oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met bajonetsluiting

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5,5 mm

Afstand 130 mm

1 kabelinvoer voor

netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK02

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,3 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 75 W

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13548**

LED 7 W · 805 lm · 2700 K

dimbaar

Meegeleverde lichtbron


BEGA LED-lamp **13586**

LED 7 W · 805 lm · 3000 K

dimbaar

Armatuurrendement: 69 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

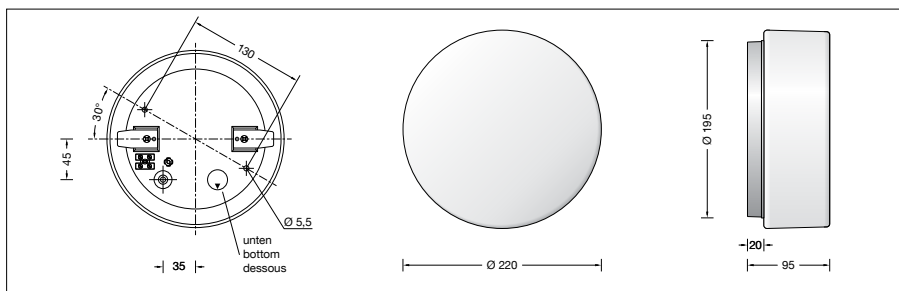

Bestelnummer 89 010

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K

2700 K – bestelnummer + **K2**

3000 K – bestelnummer + **K3**