

BEGA**89 016**

Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur
van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met
metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven.
Overal waar een zachte en gelijkmatige
lichtsterkteverdeling nodig is.
Armatuur met een hoge classificatie.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium,
oppervlak Kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm
Afstand 90 mm
1 kabelinvoer voor
netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm
max. 3 x 1,5[□]
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 14
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK02
Bescherming tegen mechanische
stoten < 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,9 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron



Armatuur met lampvoet E 14
Lampvermogen max. 40 W
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13552**
LED 4 W · 470 lm · 2700 K

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13594**
LED 4 W · 470 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 59 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

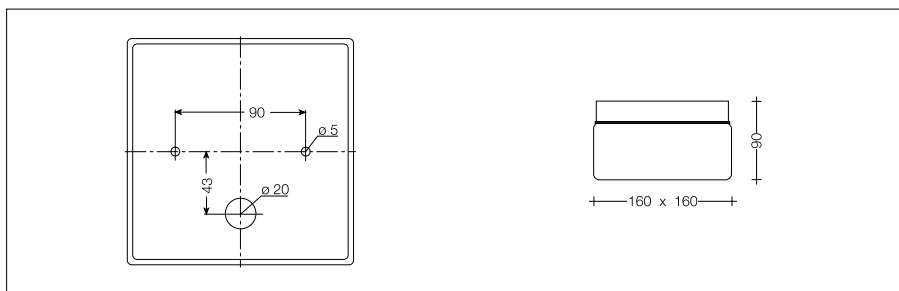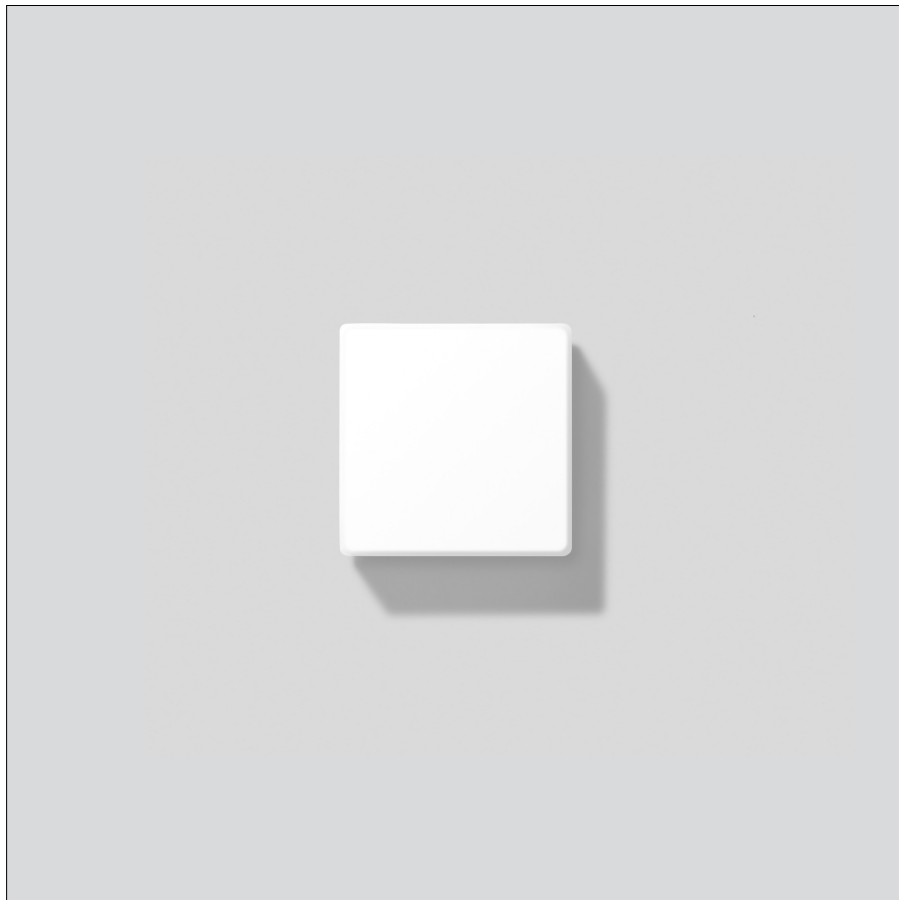

Bestelnummer 89 016

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-
lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K2**
3000 K – bestelnummer + **K3**