

BEGA**84 920**

Tuinarmatuur BEGA UniLink®

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Verplaatsbaar tuinarmatuur BEGA UniLink® voor de particuliere sector met vijf meter lange aansluitkabel en een waterdichte steekverbinding. Met mondgeblazen triplex opaalglas voor een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling. Voor de aansluiting van het armatuur is een apart te bestellen stekker nodig. De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

Huis en grondpen van glasvezelversterkte kunststof
 Opaalglas met schroefdraad
 Siliconenafdichting
 5 m Aansluitkabel
 X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□] met steekverbinding
 BEGA Ultimate Driver®
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK06
 Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
 Ⓒ – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,0 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Totale belasting

Let er bij de samenstelling van uw verlichtingssysteem op dat de max. stroomopname van 6 A niet wordt overschreden. Informatie over de stroomopname vindt u in de gebruiksaanwijzingen en informatiebladen van alle BEGA UniLink® armaturen.

Stroomverbruik 84 920: 0.03 A

Accessoires

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

- 71 180** Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem
71 181 Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem
71 182 Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein
71 183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem
71 184 Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem



- 71 186** BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m
71 187 BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m
71 188 BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

- 71 247** Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden

- 71 256** Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden

- 71 189** BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

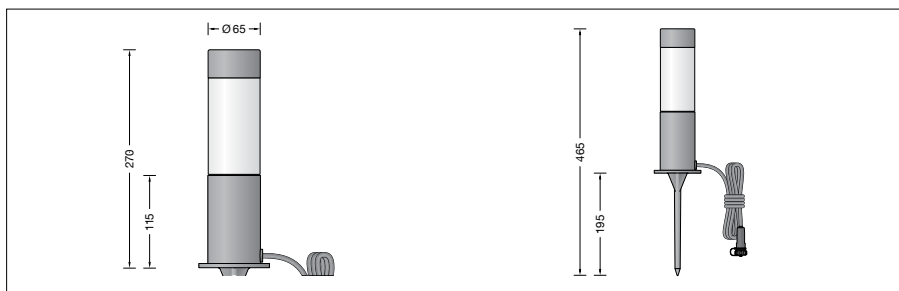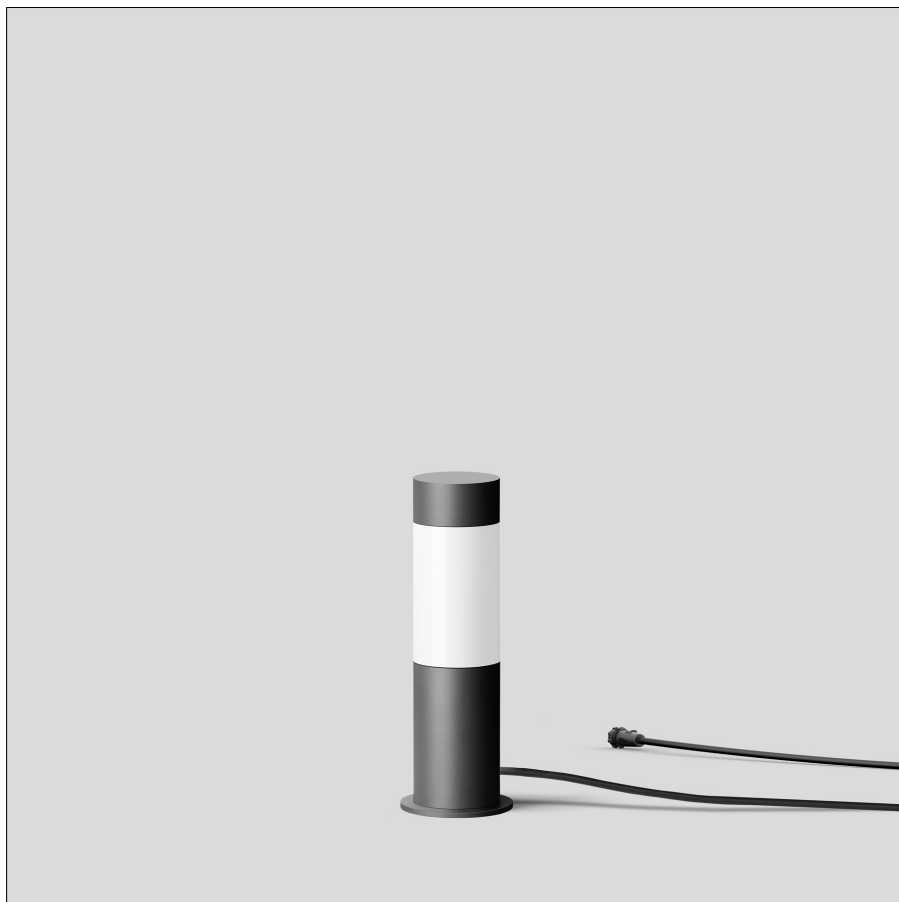

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
 100.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 55\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 160.000 h (L 80 B 50)

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 1,9 W
 Armatuur-aansluitvermogen 2,6 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 55\text{ °C}$

84 920 K3

Modulebenaming LED-0684/830
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 80
 Module-lichtstroom 295 lm
 Armaturen-lichtstroom 186 lm
 Armatuurrendement 71,5 lm/W

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 7 A / 102 μs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10 A: 60 armaturen
 B 16 A: 96 armaturen
 C 10 A: 100 armaturen
 C 16 A: 161 armaturen