



BEGA**88 897**

Grondinbouwarmatuur RGB



Project · Referentienummer

Datum



Productdatablad

Toepassing

Grondinbouwarmatuur met lichtgevende dioden RGB voor additieve kleurmenging. Voor inbouw in verharde oppervlakken, paden en pleinen. Overrijdbaar door voertuigen met luchtbanden.

Opmerking:

Het armatuur mag niet worden gemonteerd in rijstroken waar het wordt blootgesteld aan horizontale krachten door remmende, optrekkende en van richting veranderende voertuigen.

Voor het gebruik van het armatuur is een netdeel en een stuurapparaat vereist – zie accessoires.

Productbeschrijving

LED-inbouwarmatuur zonder netdeel

Het armatuur is van edelstaal

Materiaaln. 1.4301

Inbouwhuis van aluminiumprofiel, gepoedercoat met 2 invoeren voor aansluitkabels tot $\varnothing 12$ mm

Veiligheidsglas wit

Reflector van geanodiseerd aluminium

waterbestendige aansluitkabel

05RN8-F 4 x 0,75[□]

Kabellengte 3 m

Veiligheidsklasse III

Classificatie IP 67

Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling

Stootvastheid IK08

Bescherming tegen mechanische

stoten < 5 joule


– Veiligheidssymbool

– Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,9 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse G

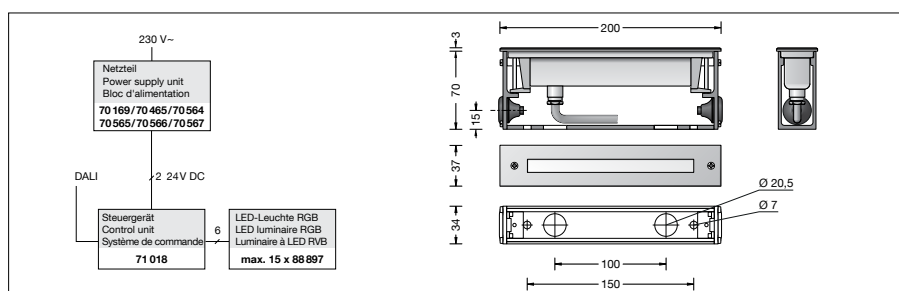

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	3 W
Armatuur-aansluitvermogen	4,1 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$
Levensduurcriteria	50 000 h / L_{70}

Modulebenaming	LED-0160/RGB
Armaturen-lichtstroom	47 lm
Armatuurrendement	11,5 lm/W

Accessoires

BEGA-veiligheidstransformatoren volgens EN 61558-2-6/VDE 0570, deel 2-6

70 564	Netdeel voor	5 - 15 W
70 465	Netdeel voor	10 - 25 W
70 565	Netdeel voor	20 - 35 W
70 566	Netdeel voor	30 - 50 W
70 567	Netdeel voor	40 - 75 W
70 169	Netdeel voor	70 - 150 W
71 018	Stuurapparaat DALI	

70 730 Verdeeldoos voor inbouw in de grond met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4[□]

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.