

BEGA**84 393**

Tuinschijnwerpers

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Verplaatsbare tuinschijnwerper met netstekker bestaande uit 3 armaturen met grondpen.

Productbeschrijving

Huis en grondpen van glasvezelversterkte kunststof
 Veiligheidsglas helder
 Siliconenaafdichting
 Reflectoroppervlak van aluminium
 Zwenkbereik $-30^{\circ}/+90^{\circ}$
 Instellen van de brandstand zonder gereedschap
 Aansluitklaar bedraad met
 5 m aansluitkabel H05RN-F $2 \times 1 \text{ mm}^2$
 en stekker
 LED-netdeel
 220-240 V $\sim$ 50/60 Hz
 Veiligheidsklasse II 
 Classificatie randaardestekker IP X4
 bescherming tegen spatwater
 Classificatie armatuur IP 65
 Beschermd tegen stof en spuitwater
 Stootvastheid IK07
 Bescherming tegen mechanische
 stoten $< 2 \text{ joule}$
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 1,4 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-
 efficiëntieklasse E

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 80 μs
 Maximaal aantal armaturen met deze
 bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10 A: 35 armaturen
 B 16 A: 56 armaturen
 C 10 A: 58 armaturen
 C 16 A: 94 armaturen

Lichttechniek



Halve bundelbreedte 24°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische
 berekeningsprogramma DIALux voor
 buitenverlichting, straatverlichting en
 binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
 in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op onze
 website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	3x 4 W
Armatuur-aansluitvermogen	14 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^{\circ}\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a \text{ max}} = 35^{\circ}\text{C}$

84 393 K3

Modulebenaming	LED-0817/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1485 lm
Armaturen-lichtstroom	978 lm
Armatuurrendement	69,9 lm/W

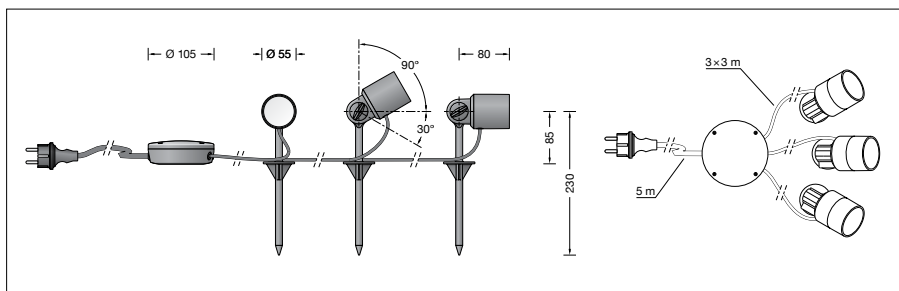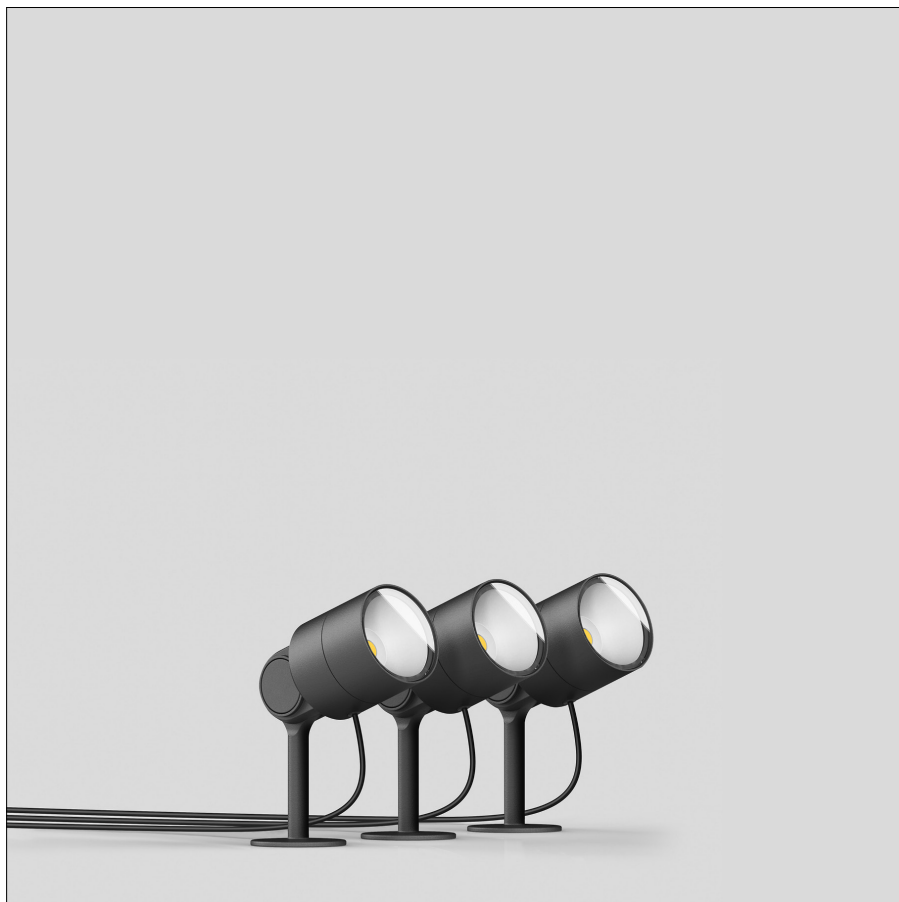

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^{\circ}\text{C}$
 LED-netdeel: $> 50.000 \text{ h}$
 LED-module: 150.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^{\circ}\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 95.000 h (L 80 B 50)
 100.000 h (L 70 B 50)

Accessoires

Voor de elektrische aansluiting adviseren
 wij de BEGA-aansluitzuilen met
 randaardestopcontacten.
 U vindt deze op onze website www.bega.com.