


BEGA**24 374**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

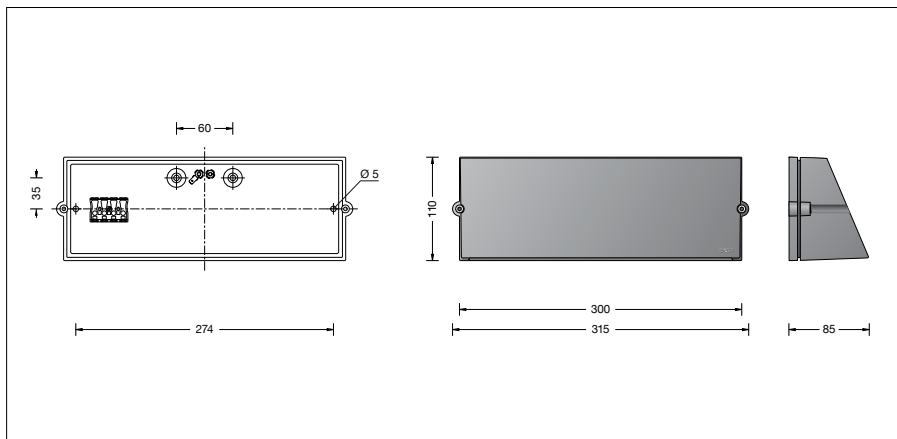

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur met gericht licht.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Veiligheidsglas gematteerd

Siliconenaafdichting

2 bevestigingsgaten $\varnothing 5$ mm

Afstand 274 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van

de aansluitkabel $\varnothing 7 - 10,5$ mm,max. 5 G 1,5[□]Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

DALI-regelbaar

Aantal DALI-adressen: 1

Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

⚡ Balworpeilig – De balworp veiligheidstest is uitgevoerd met uitsluitend handballen volgens

DIN 18032-3: 2018-11.

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK07

Bescherming tegen mechanische

stoten < 2 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,6 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

12 W

Armatuur-aansluitvermogen

15 W

Nominale temperatuur

 $t_a = 25$ °C

Omgevingstemperatuur

 $t_{a \max} = 35$ °C

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

24 374 K3

Modulebenaming

LED-0519/830

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 80

Module-lichtstroom

2095 lm

Armaturen-lichtstroom

1182 lm

Armatuurrendement

78,8 lm/W

24 374 K4

Modulebenaming

LED-0519/840

Kleurtemperatuur

4000 K

Kleurweergave-index

CRI > 80

Module-lichtstroom

2125 lm

Armaturen-lichtstroom

1199 lm

Armatuurrendement

79,9 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L80 B50)

100.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35$ °C (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 136.000 h (L80 B50)

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 85 armaturen

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte

0 %

Onderste halve ruimte

100 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:

1-0-0

CEN Flux Code volgens EN 13032-2:

59-89-99-100-100

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 24 374

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**4000 K – bestelnummer + **K4**

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A**

Lichtverdeling

