


BEGA**50238.1**

Pendelarmatuur · Diepstralers voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

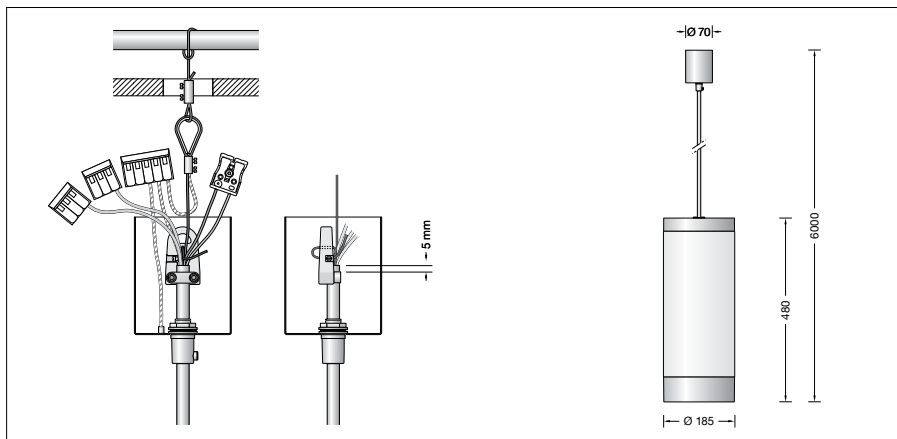

Productdatablad

Toepassing

Gesloten en vrijstralend pendelarmatuur · binnenarmatuur met mondgeblazen opaalglas en metalen huis.

De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor een zachte en gelijkmatige lichtverdeling in de ruimte.

Een breedstralende diepstraler zorgt voor efficiënt diepstralend licht.
Armatuur met een aanvullende lichtuittreding naar boven.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van aluminium en metalen plafondcup, oppervlak kleur wit
Mondgeblazen opaalglas, wit
Reflector van hoogglanzend geanodiseerd aluminium
Kristalglas, deels gematteerd · diepstraler
Kristalglas met lichtstrooiende structuur boven
Lichtuittreding apart regelbaar
Snoerpendel · kabel wit
5 × 0,75 mm² met 2 staalkabels
Totale lengte van de armaturen ca. 6000 mm
Aansluitklemmen 2,5 mm²
Aarddraadaansluiting
Aansluitklem voor digitale besturing
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
Veiligheidsklasse I
LED 05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 7,4 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 400 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B10A: 9 armaturen
B16A: 15 armaturen
C10A: 16 armaturen
C16A: 25 armaturen

Lichtbron

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Kleurweergave-index $R_a > 90$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

Opaalglas

Module-aansluitvermogen 27,2 W
Armatuur-aansluitvermogen 32 W

50 238.1

Modulebenaming 4x LED-0660/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Modulelichtstroom 4480 lm
Armaturen-lichtstroom 2798 lm
Armatuurrendement 87,4 lm/W

50 238.1 K4

Modulebenaming 4x LED-0660/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Modulelichtstroom 4620 lm
Armaturen-lichtstroom 2886 lm
Armatuurrendement 90,2 lm/W

Diepstraler

Module-aansluitvermogen 17 W
Aansluitvermogen diepstraler 19,5 W

50 238.1

Modulebenaming LED-0678/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Modulelichtstroom 2450 lm
Armaturen-lichtstroom 1846 lm
Armatuurrendement 94,7 lm/W

50 238.1 K4

Modulebenaming LED-0678/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Modulelichtstroom 2520 lm
Armaturen-lichtstroom 1900 lm
Armatuurrendement 97,4 lm/W

Lichtuittreding naar boven

Module-aansluitvermogen 9,4 W
Aansluitverm. lichtuittred. naar boven 11 W

50 238.1

Modulebenaming 2x LED-0660/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Modulelichtstroom 1580 lm
Armaturen-lichtstroom 1448 lm
Armatuurrendement 131,6 lm/W

50 238.1 K4

Modulebenaming 2x LED-0660/940
Kleurtemperatuur 4000 K
Modulelichtstroom 1630 lm
Armaturen-lichtstroom 1494 lm
Armatuurrendement 135,8 lm/W

Levensduur van de LED

Max. omgevingstemperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
– bij 380.000 h: L70B50

Lichttechniek

Halve bundelbreedte 85°
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op onze website www.bega.com.

Bestelnummer 50 238.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**