

BEGA**51 277.6**

Systeempendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht, ontspiegeld licht.
Een deel van het licht treedt naar boven uit en zorgt voor een zachte verlichting van het buitenlakwerk van de bovenste armatuurhuis.
BEGA Systeempendelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium, oppervlak Kleur fluweelwit binnenkleur koper mat
Lichtstrooiende siliconenlens
Reflector van kunststof, kleur wit
Snoerpendel · kabel wit 2 x 0,75²
Totale lengte van de armaturen ca. 2050 mm
Veiligheidsklasse III
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,7 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E
Armatuur zonder plafondcup, voor aansluiting op een extra benodigde BEGA Installatiecomponent (accessoire)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten met LED-netdeel.
Oppervlak fluweelwit.

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

- 13 238** Opbouwplafondcup (Type A)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 266** Opbouwplafondcup (type AS)
Smart regelbaar/dimbaar ·
220-240 V · 490 mA DC



Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0-40°:

- 13 244** Opbouwplafondcup (Type B)
DALI · 220-240 V · 490 mA DC
- 13 250** Inbouwplafondcup (Type C)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC
- 13 272** Inbouwplafondcup (Type CS)
Smart regelbaar / dimbaar ·
220-240 V · 500 mA DC

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen Eurostandard-Plus® :

- 13 218** Spanningrailadapter (Typ D)
DALI · 220-240 V · 500 mA DC

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

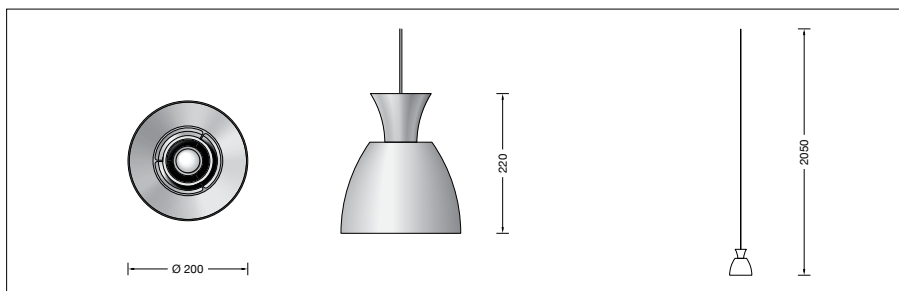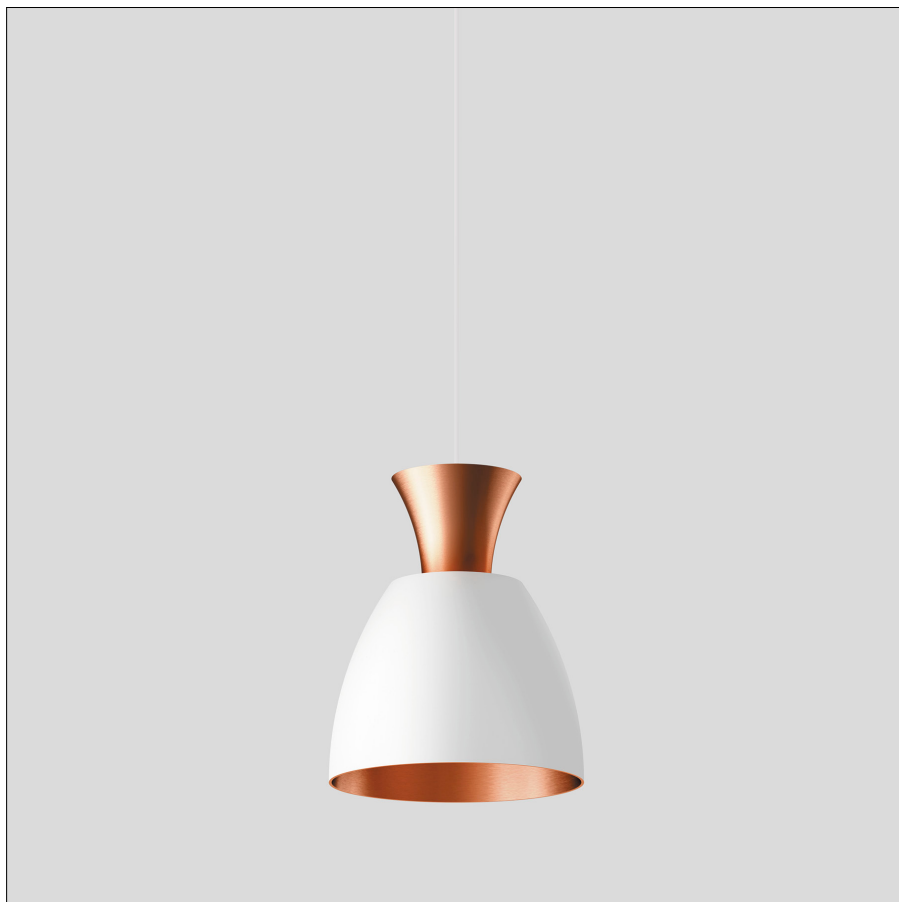

Lichtbron

Module-aansluitvermogen
Armatuur-aansluitvermogen
Nominale temperatuur
Omgevingstemperatuur

15,2 W
18 W
 $t_a = 25\text{ °C}$
 $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

51 277.6 K3

Modulebenaming
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Module-lichtstroom
Armaturen-lichtstroom
Armatuurrendement

LED-0910/930
3000 K
CRI > 90
2095 lm
854 lm
47,4 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-module: > 200.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)
LED-module: 160.000 h (L80 B50)
50.000 h (L90 B50)

Bestelnummer 51 277.6

Binnenkleur naar keuze
• messing mat
• koper mat

kengetal .4
kengetal .6