

Produktdatenblatt**Anwendung**

Lichtbaustein® Der Würfel
Decken- und Wandleuchte mit
mundgeblasenem, seidenmatten Opalglas.
Für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben im
Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss
und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Opalglas seidenmatt
2 Befestigungsbohrungen $\varnothing$ 5 mm
Abstand 48 mm
1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung
bis $\varnothing$ 10,5 mm
Anschlussklemme 2,5²
mit Steckvorrichtung
Schutzleiteranschluss
Fassung G 9
Schutzklasse I
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper
 ≥ 1 mm und Spritzwasser
Schlagfestigkeit IK03
Schutz gegen mechanische
Schläge $< 0,35$ Joule
 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,65 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische
Berechnungsprogramm DIALux für
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf
der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Stecksockel G 9
Lampenleistung max. 33 W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13597**

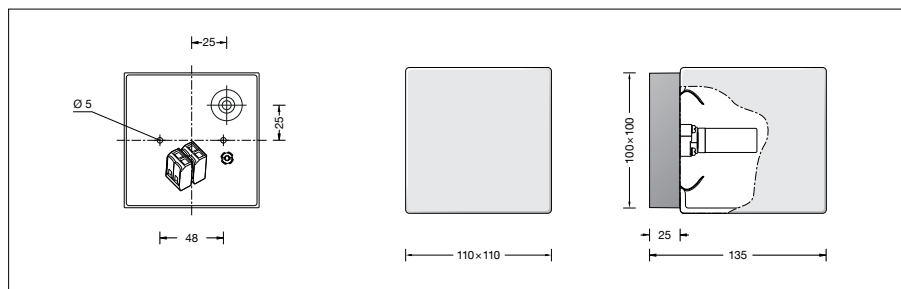
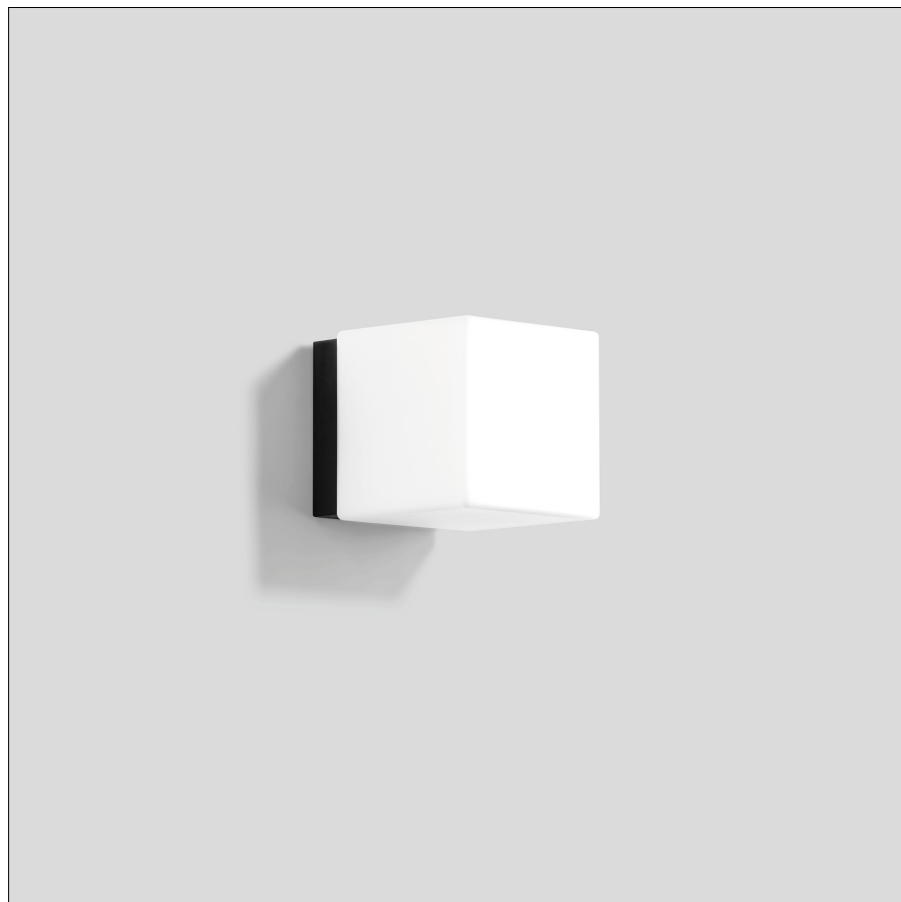
LED Retrofit 4 W · 400 lm · 3000 K
dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 70 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA
LED-Leuchtmittel erhältlich:

13598 LED 4 W · 390 lm · 2700 K
dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische
Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie
bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Lichtstromanteile**

Lichtstromanteil oberer Halbraum	41,7 %
Lichtstromanteil unterer Halbraum	58,3 %

BUG-Rating nach IES TM-15-07:
0-2-1

CEN Flux Code nach EN 13032-2:
24-50-76-58-70-14-39-68-42