



Produktdatenblatt

Anwendung

Deckeneinbau-Tiefstrahler · Innenleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtstärkeverteilung zum Anschluss an ein externes LED-Netzteil, on/off oder DALI steuerbar.

Für den Einbau in Zwischendecken im Innenbereich von 3-18 mm Stärke.

Produktbeschreibung

Deckeneinbauleuchte-Tiefstrahler ohne externes Netzteil

Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss, Oberfläche Farbe samtweiß

Reflektoroberfläche Reinstaluminium

Befestigung der Leuchte über 2 Befestigungsfedern

Einbauöffnung $\varnothing$ 68 mm

Erforderliche Einbautiefe 48 mm

1 Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI

Schutzklasse III

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,16 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) E

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 4 W

Leuchten-Anschlussleistung 4,5 W

Bemessungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Umgebungstemperatur $t_{a\text{ max}} = 25^\circ\text{C}$

51 040.1 K3

Modul-Bezeichnung LED-1208/930

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex CRI > 90

Modul-Lichtstrom 580 lm

Leuchten-Lichtstrom 340 lm

Leuchten-Lichtausbeute 75,6 lm/W

Ergänzungsteile

Netzteile für LED-Leuchten

220-240 V · 0/50-60 Hz mit Zugentlastung

Netzteil **on/off**

13314 1-6 Leuchten


Netzteile **DALI**

13303 1-4 Leuchten

13305 2-6 Leuchten

Die Netzteile sind für den Betrieb mehrerer LED-Leuchten in Reihenschaltung geeignet.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

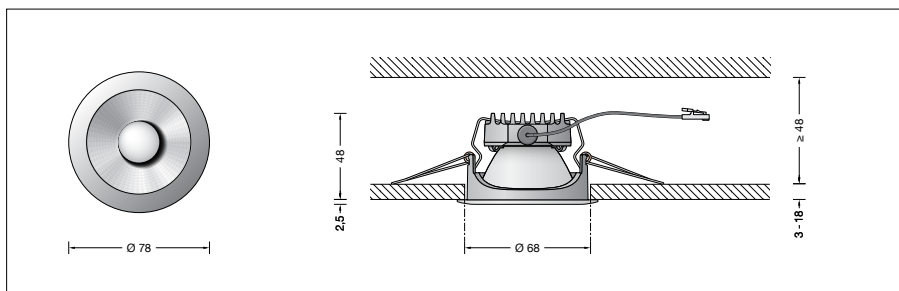

Lichttechnik

Symmetrisch-streuende Lichtstärkeverteilung

Halbstreuwinkel 30°