

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Traverse für eine Mehrfachanordnung von bis zu 8 BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf Wandflächen, an Tragwerkkonstruktionen und unter Decken. Auf Bodenflächen erfolgt die Befestigung wahlweise auf einem Fundament oder auf zwei Erdstücken.

Bitte beachten Sie:

Die Anzahl der Scheinwerfer, die pro Profilmutter an der Traverse montiert werden kann, ist abhängig von der Größe der ausgewählten Leuchten. Abmessungen und Angaben zum Schwenkbereich der Scheinwerfer finden sie in den Gebrauchsanweisungen oder Datenblättern. Je nach Montageort kann es zu Einschränkungen des Schwenkbereichs der Scheinwerfer kommen. Bitte prüfen sie bei der Planung, ob die bauseitig gewünschte Anstrahlung justiert werden kann.

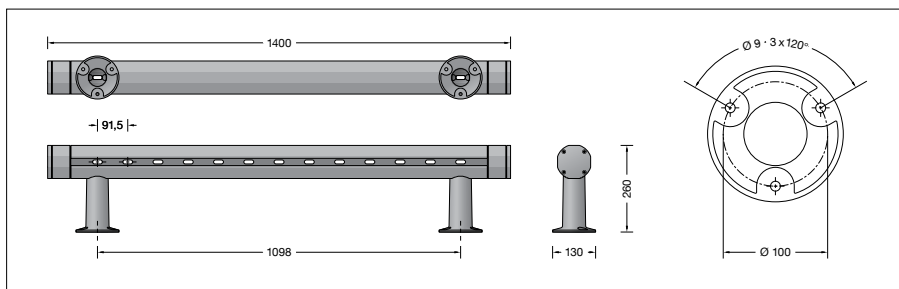
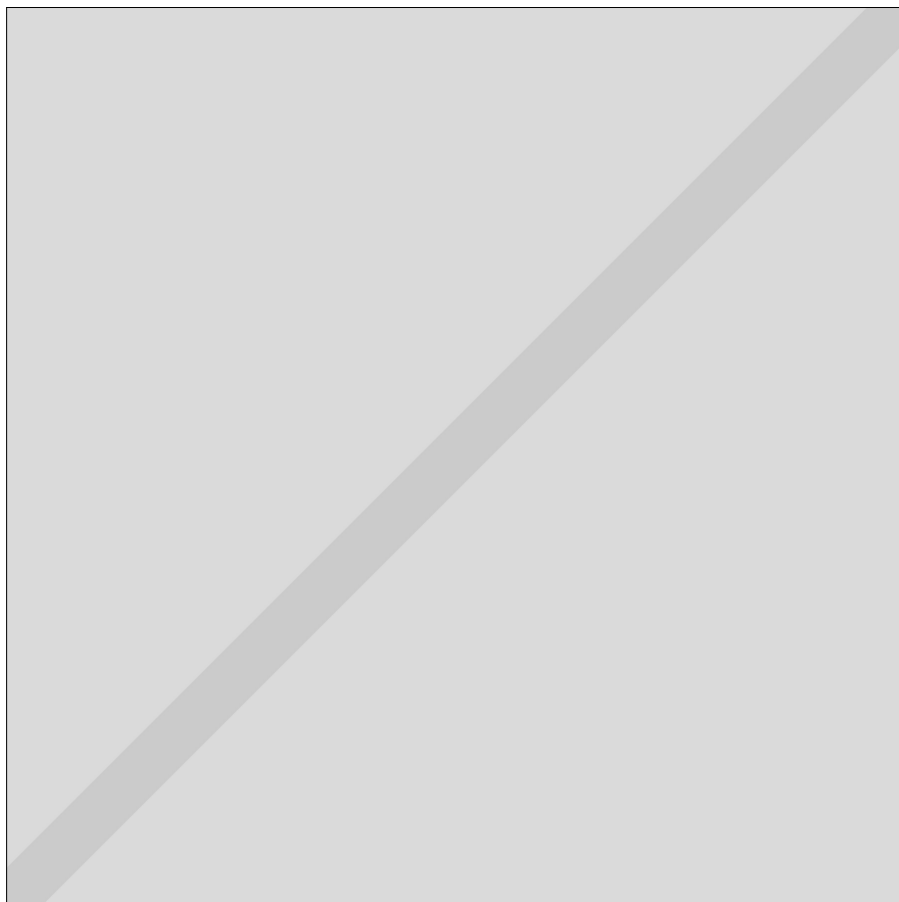
Produktbeschreibung

Traverse besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Befestigung der Traverse über zwei Stützfüße mit je 3 Bohrungen $\varnothing 9\text{ mm}$, $3 \times 120^\circ$ versetzt auf einem Teilkreis $\varnothing 100\text{ mm}$
Scheinwerferbefestigung über 8 individuell positionierbare Sechskantmutter aus Edelstahl
2 seitlich integrierte Anschlussgehäuse mit: 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von $\varnothing 5\text{--}13\text{ mm}$
8 Leitungsverschraubungen für Scheinwerferanschlussleitungen $\varnothing 4,5\text{--}10\text{ mm}$
Anschlussklemme und Schutzleiterklemme 4[□]
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 8,7 kg

Ergänzungsteil

70 895 Erdstück
mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm. 3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl. Teilkreis $\varnothing 100\text{ mm}$.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 71 263**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**