

BEGA**33 112**

Decken · Wand · Pfeilerleuchte



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Freistrahkende Leuchte aus Edelstahl für die Montage an Decken, Wänden sowie auf Pfeilern oder Mauern.

Durch das dreischichtige Opalglas wird das Licht weich und gleichmäßig über die Glasoberfläche verteilt.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Edelstahl

Werkstoff Nr. 1.4401

Opalglas mit Gewinde

Montageplatte mit 2 Befestigungs-

bohrungen $\varnothing$ 5,5 mm · Abstand 70 mm

2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung $\varnothing$ 7-10,5 mm

Anschlussklemme 2,5[□]

mit Steckvorrichtung

Schutzleiteranschluss

Fassung E 27

Schutzklasse I

Schutzart IP 64

Staubdicht und Schutz gegen Spritzwasser

Schlagfestigkeit IK06

Schutz gegen mechanische

Schläge < 1 Joule

– Sicherheitszeichen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,85 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27

Lampenleistung max. 60 W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13584**


LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 73 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

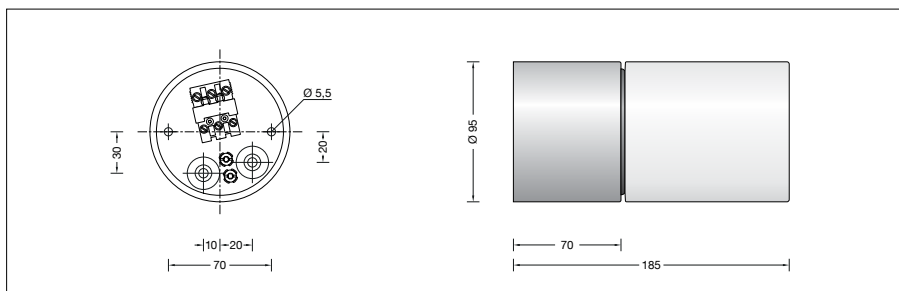

Lichttechnik

Leuchtdaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtdaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Lichtstromanteile

Lichtstromanteil oberer Halbraum
Lichtstromanteil unterer Halbraum

38,6 %
61,4 %

BUG-Rating nach IES TM-15-07:
0–3–1

CEN Flux Code nach EN 13032-2:
26–53–78–61–73–13–37–67–39

Lichtverteilung

