

BEGA**67 546.3**

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Tischleuchte · Innenleuchte mit Metallgehäuse und mundgeblasenem Opalglas für freistrahlandes und blendfreies Licht.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium,
Oberfläche Aluminium poliert
Mundgeblasenes Opalglas, mit Gewinde
Eingebauter Netzschalter
Anschlussleitung schwarz · 2000 mm,
mit Schutzkontaktstecker
LED-Netzteil
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,6 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	9 W
Leuchten-Anschlussleistung	11 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

67 546.3 K3

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 85
Modul-Lichtstrom	720 lm
Leuchten-Lichtstrom*	500 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	45,5 lm/W

67 546.3 K4

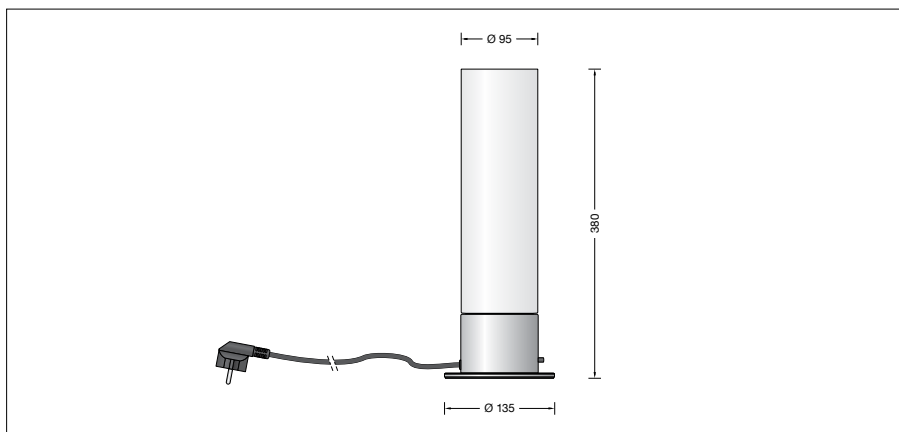
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 85
Modul-Lichtstrom	790 lm
Leuchten-Lichtstrom*	548 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	49,8 lm/W

* vorläufige Daten

Lebensdauer der LED

Umgebungstemperatur $t_a = 25\text{ °C}$
– bei 260.000 h: L70B50

max. Umgebungstemperatur $t_a = 30\text{ °C}$
– bei 230.000 h: L70B50

**Bestellnummer 67 546.3**

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K
oder 4000 K
3000 K – Bestellnummer + **K3**
4000 K – Bestellnummer + **K4**