

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Wandleuchte für viele Beleuchtungsaufgaben an oder in Gebäuden.

Eine Leuchte, die sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit auszeichnet.

**Produktbeschreibung**

Leuchte besteht aus Kupfer, Messing und Edelstahl  
Antikglas

Montageplatte mit 2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  5,5 mm · Abstand 70 mm  
1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis  $\varnothing$  10,5 mm

Anschlussklemme 2,5<sup>2</sup>

Schutzleiteranschluss

Fassung E 27

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  $\geq 1$  mm und Spritzwasser

Schlagfestigkeit IK02

Schutz gegen mechanische

Schläge  $< 0,2$  Joule

 – Sicherheitszeichen

**CE** – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,4 kg

**Leuchtmittel**

Leuchte mit Schraubsockel E 27

Lampenleistung max. 75 W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13588**

LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 76 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

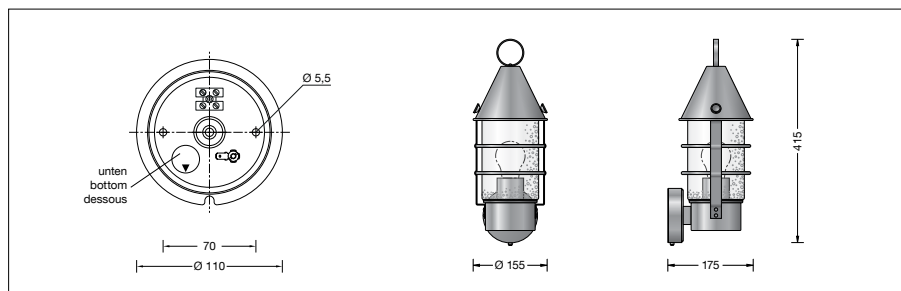
**13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K

**13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimmbar

**13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

**13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
dimmbar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Kupfer**

Die aus Massiv-Kupfer hergestellten Teile werden in der natürlichen Farbe des Kupfers geliefert. Unter dem Einfluss der Witterung bildet sich im Laufe der Zeit die so charakteristisch natürliche Patina.