BEGA 50 133

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

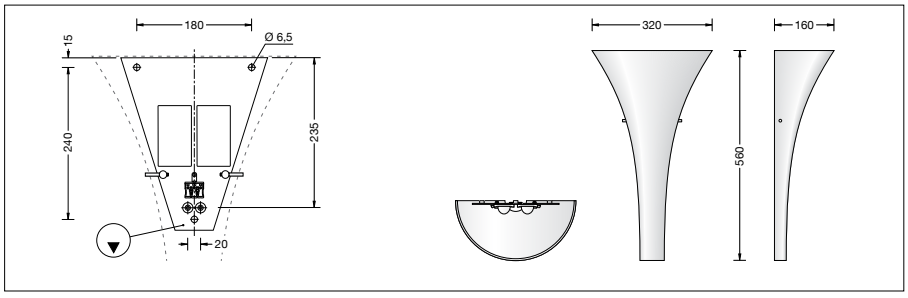

Anwendung
Offene und freistrahlende Wandleuchte · Innenleuchte mit mundgeblasenem Opalglas und Metallarmatur.
Die große Streuung des Opalglases bewirkt eine weiche und gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.

Produktbeschreibung
Armatur aus Aluminium, Oberfläche Farbe weiß
Glashaltestangen Edelstahl
Mundgeblasenes Opalglas
3 Befestigungsbohrungen ø 6,5 mm
Abstand 180 x 240 mm
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm
max. 3 × 1,5□
Anschlussklemme 2,5□
Schutzleiteranschluss
LED-Modul für Netzspannung
Geeignet für Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmung
220-230 V ∿ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Temporäre thermische Abschaltung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile
Schutzklasse I
10 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,8 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchtmittel

Leuchten-Anschlussleistung	28 W
Bemessungstemperatur	t_a = 25 °C
Umgebungstemperatur	$t_{a\,max}$ = 25 °C

50 133 K3

Modul-Bezeichnung	2x LED-1246/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	R_a > 90
Modul-Lichtstrom	2640 lm
Leuchten-Lichtstrom	2252 lm
Leuchten-Lichtausbeute	80,4 lm/W

Lebensdauer · Umgebungstemperatur
Bemessungstemperatur t_a = 25 °C
LED-Modul: 79.000 h (L 80 B 50)

Umgebungstemperatur max. t_a = 25 °C (100 %)
LED-Modul: 79.000 h (L 80 B 50)