

BEGA**56 608.3**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlen-
des und gleichmäßiges Licht aus mundgeblasenem
Opalglas, seidenmatt und mit Metallgehäuse.

Produktbeschreibung

Glashalterung und Baldachin aus Metall,
Oberfläche Chrom
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
Lichtstreuender Zylinder innen
Montageplatte mit 2 Befestigungs-
bohrungen $\varnothing$ 4,5 mm · Abstand 136 mm
Leitungspendel · Mantelleitung schwarz
2 x 0,5^{mm} mit 1 Stahlseil
Gesamtlänge der Leuchte ca. 2100 mm
Anschlussklemme 2,5^{mm}
Schutzleiteranschluss
Anschlussklemme 2-polig für
digitale Steuerung
LED-Netzteil im Baldachin
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DALI-steuerbar
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine
Basisisolierung vorhanden
Schutzklasse I
05 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Energieeffizienzklasse(n) D
Gewicht: 4,2 kg

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 10 A / 200 μ s
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart
je Leitungsschutzschalter:
B 10A: 18 Leuchten
B 16A: 30 Leuchten
C 10A: 31 Leuchten
C 16A: 51 Leuchten

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische
Berechnungsprogramm DIALux für
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf
der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel


Modul-Anschlussleistung	28,2 W
Leuchten-Anschlussleistung	32 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

56 608.3 K3

Modul-Bezeichnung	6x LED-0611/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	4380 lm
Leuchten-Lichtstrom	3330 lm
Leuchten-Lichtausbeute	104,1 lm/W

56 608.3 K4

Modul-Bezeichnung	6x LED-0611/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	4560 lm
Leuchten-Lichtstrom	3466 lm
Leuchten-Lichtausbeute	108,3 lm/W

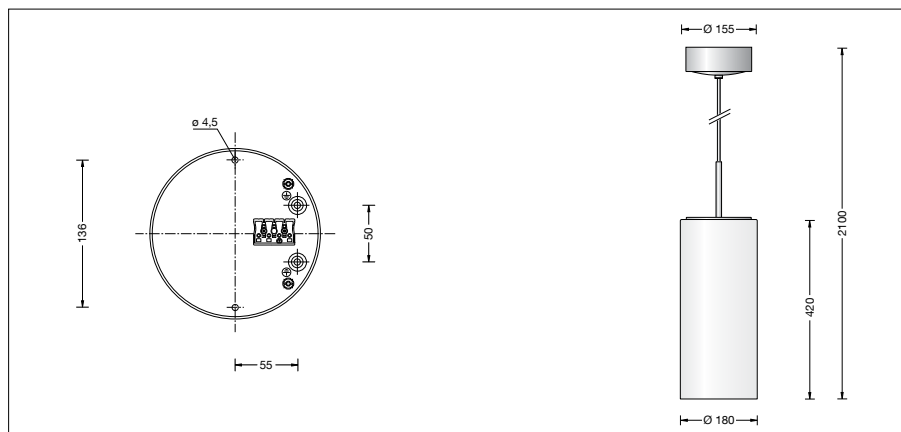

Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-Netzteil: > 50.000 h
LED-Modul: 108.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
LED-Netzteil: 50.000 h
LED-Modul: 45.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 70 B 50)

Bestellnummer 56 608.3

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K
oder 4000 K
3000 K – Bestellnummer + **K3**
4000 K – Bestellnummer + **K4**

Oberfläche wahlweise
• Weiß
• Chrom

Kennziffer **.1**
Kennziffer **.3**