

Projekt · Referenznummer

Datum

Anwendung

Pollerleuchtenrohr 220 x 220 mm
mit eingebautem ZigBee Steuermodul mit
integrierter 2,4 GHz Antenne und DALI-
Schnittstelle.

Für die Verwendung im modularen
LED-Pollerleuchtensystem.

Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
Montageplatte aus Aluminiumguss
Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf
ein Fundament oder auf ein Erdstück
Montageplatte mit zwei Teilkreisen:

ø 100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit

ø 132 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit

Das Steuermodul kann in 16 Gruppen
Mitglied sein und ist geeignet für die
Steuerung folgender Betriebsart:

- Ein / Aus / Dimmen

Steuerausgang DALI zum gemeinsamen
Schalten und Dimmen von max. 5 DALI
Betriebsgeräten

Schaltausgang für Betriebsgeräte mit
Schaltleistung max. 230 W – cos φ 1

60 VA – cos φ 0,5

Einschaltstrom max. 165 A (<20 ms)

integrierte Antenne

Funkfrequenz 2,4 GHz

Versorgungsspannung:

220-240 V ~ 50/60 Hz

Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

Montagetür und Anschlusskasten 70 629

zur Durchverdrahtung – für 3 Kabel bis 5 x 6 mm²

mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A

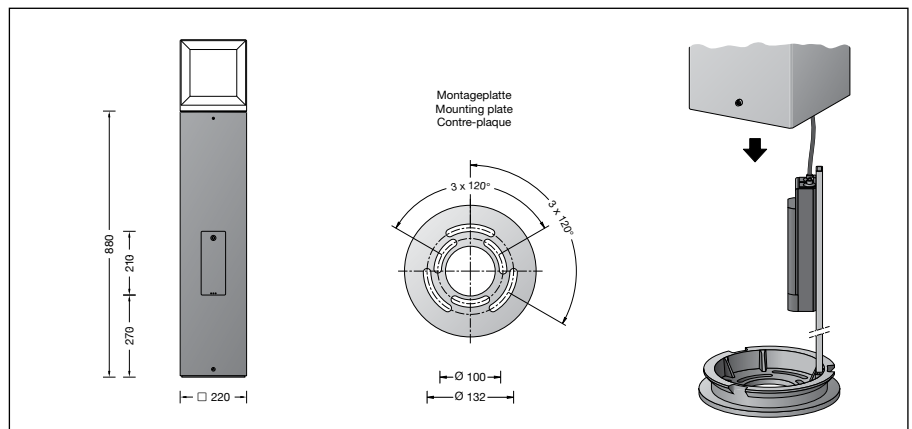
Schutzklasse I

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 11,6 kg



www.bega.de

**Ergänzungsteile****70 896 Erdstück**

Erdstück mit Befestigungsflansch aus
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl.
Teilkreis ø 132 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 84 023

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + A