

BEGA**67 529.2**

Bodenstehleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Bodenstehleuchte mit Metallarmatur und mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt für freistrahrendes und blendfreies Licht.

Produktbeschreibung

Armatur aus Edelstahl
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
Anschlussleitung schwarz · 2 m,
mit Schutzkontaktstecker
Fußdimmer zur stufenlosen Regulierung
der Helligkeit (100 % - 30 %)
Fassung E 27
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 14,8 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische
Berechnungsprogramm DIALux für
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf
der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
Lampenleistung max. 4 × 60 W
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
4 × BEGA LED-Lampe **13565**
LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel
4 × BEGA LED-Lampe **13592**
LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmbar

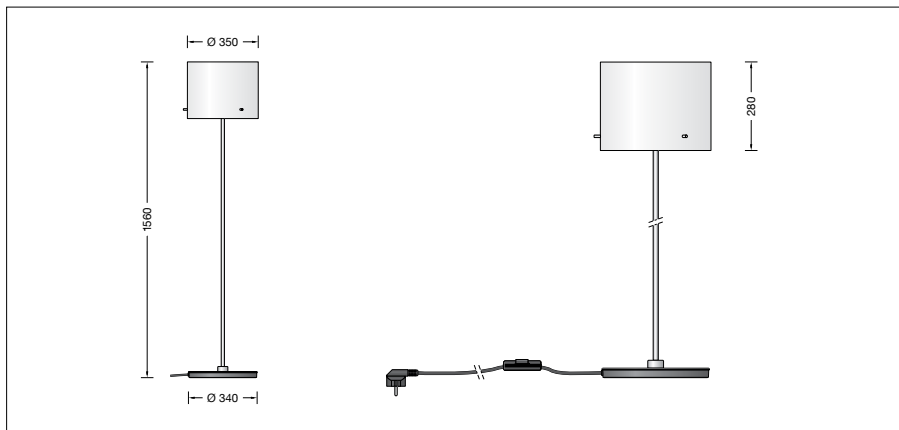
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 76 %

Ausführliche technische und lichttechnische
Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie
bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Bitte beachten Sie:

Der Fußdimmer der Leuchte ist nur für den
Betrieb mit dimmbaren LED-Lampen mit einer
maximalen Leistung von 4 × 25 W geeignet.
Werden Allgebrauchsglühlampen verwendet, liegt
die maximale Leistung der Lampen bei 4 × 60 W.

**Ein Mischbetrieb von LED-Lampen und
Allgebrauchsglühlampen ist nicht zulässig.**

**Bestellnummer 67 529.2**

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-
Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K
2700 K – Bestellnummer + **K27**
3000 K – Bestellnummer + **K3**