BEGA 67 538.2

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

### Produktdatenblatt

#### **Anwendung**

Tischleuchte · Innenleuchte mit Metallfuß und mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt für freistrahlendes und blendfreies Licht.

#### Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Edelstahl Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt Anschlussleitung schwarz · 2m, mit Schutzkontaktstecker Schnurdimmer zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit Dimmer-Modul 230 V ∼ 50 Hz Fassung E 27

Schutzklasse I

C C – Konformitätszeichen
Gewicht: 3,9 kg

#### Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

#### Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27 Lampenleistung max. 25 W Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe **13548** LED 7 W · 805 lm · 2700 K dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe 13586 LED 7 W  $\cdot$  805 lm  $\cdot$  3000 K dimmbar


Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 80 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

## Bitte beachten Sie:

Der Schnurdimmer der Leuchte ist nur für den Betrieb einer dimmbaren LED-Lampe mit einer maximalen Leistung von 25 W geeignet. Wird eine Allgebrauchsglühlampe verwendet, liegt die maximale Leistung der Lampe bei 60 W.



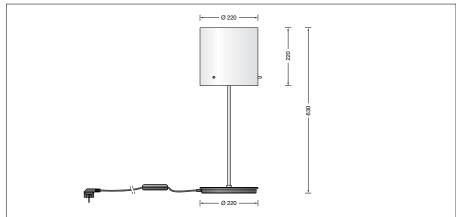

# Bestellnummer 67 538.2

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K 2700 K – Bestellnummer + **K27** 3000 K – Bestellnummer + **K3**