

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlandes und gleichmäßiges Licht aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt und mit Metallgehäuse.

Produktbeschreibung

Glashalterung und Baldachin aus Metall, Oberfläche Chrom
 Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
 Lichtstreuender Zylinder innen
 Leitungspendel · Mantelleitung schwarz
 2 x 0,5[□] mit 1 Stahlseil
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 2050 mm
 Anschlussklemme 2,5[□]
 Schutzleiteranschluss
 Anschlussklemme 2-polig für digitale Steuerung
 LED-Netzteil im Baldachin
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DALI-steuerbar
 Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
 Schutzklasse I
 05 – Sicherheitszeichen
 CE – Konformitätszeichen
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D
 Gewicht: 3,0 kg

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 5 A / 50 µs
 Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:
 B 10A: 31 Leuchten
 B 16A: 50 Leuchten
 C 10A: 52 Leuchten
 C 16A: 85 Leuchten

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	22,4 W
Leuchten-Anschlussleistung	26 W
Bemessungstemperatur	t _a = 25 °C
Umgebungstemperatur	t _{a max} = 45 °C

56 607.3 K3

Modul-Bezeichnung	4x LED-0610/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	3580 lm
Leuchten-Lichtstrom	2699 lm
Leuchten-Lichtausbeute	103,8 lm/W

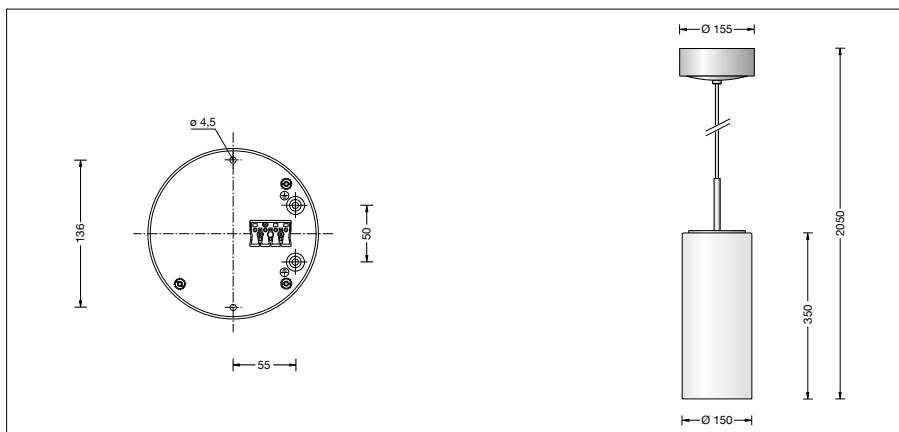
56 607.3 K4

Modul-Bezeichnung	4x LED-0610/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	3720 lm
Leuchten-Lichtstrom	2806 lm
Leuchten-Lichtausbeute	107,9 lm/W

Lebensdauer der LED

Umgebungstemperatur t_a = 25 °C
 – bei 184.000 h: L70 B50

max. Umgebungstemperatur t_a = 45 °C
 – bei 59.000 h: L70 B50

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Bestellnummer 56 607.3

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K
 3000 K – Bestellnummer + **K3**
 4000 K – Bestellnummer + **K4**

Oberfläche wahlweise
 • Weiß
 • Chrom

Kennziffer **.1**
 Kennziffer **.3**