

BEGA**50 126.4**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Freistrahkende Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallgehäuse.

Die große Streuung des Opalglases bewirkt eine weiche und gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.

Produktbeschreibung

Metallgehäuse, Oberfläche Messing
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
Montageplatte mit 2 Befestigungsbohrungen $\varnothing$ 6 mm · Abstand 74 mm
1 Leitungseinführung für
Netzanschlussleitung bis $\varnothing$ 10,5 mm
max. 3 x 1,5²

Anschlussklemme 2,5²

Schutzleiteranschluss

LED-Modul für Netzspannung

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Temporäre thermische Abschaltung zum

Schutz temperaturempfindlicher Bauteile

Schutzklasse I

– Sicherheitszeichen

– Konformitätszeichen

Gewicht: 1,4 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) G

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchten-Anschlussleistung 14,8 W

Bemessungstemperatur $t_a = 25\text{ °C}$

Umgebungstemperatur $t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

50 126.4 K3

Modul-Bezeichnung 2x LED-0662/930

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex $R_a > 90$

Modul-Lichtstrom 1520 lm

Leuchten-Lichtstrom 1094 lm

Leuchten-Lichtausbeute 73,9 lm/W


Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-Modul: 77.000 h (L80 B50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 25\text{ °C}$ (100 %)

LED-Modul: 77.000 h (L80 B50)

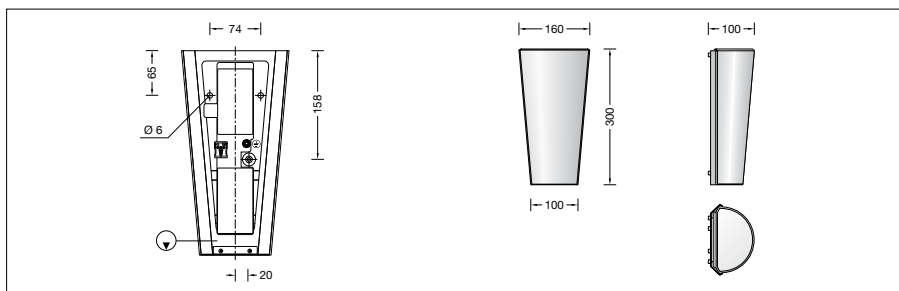

Bestellnummer 50 126.4

Oberfläche wahlweise

- Weiß
- Messing

Kennziffer **.1**

Kennziffer **.4**