BEGA 70 388

Aufsatzmuffe IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Aufsatzmuffe für die Montage von 1 bis 2 Traversen 70 391 mit Scheinwerfer auf einem Stahlmast.

Produktbeschreibung

Aufsatzmuffe besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl

Für Mastzopf ø 89 mm

Einstecktiefe 120 mm

4 Befestigungsbohrungen M10

für die Befestigung von 2 Traversen Abstand 135 mm

2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel

für Scheinwerferanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. $5 \times 1,5^{-}$

Anschlussklemme und

Schutzleiterklemme 2,5

Zugentlastungsschelle

Schutzklasse I


Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper

> 1 mm und Spritzwasser

Gewicht: 3,1 kg



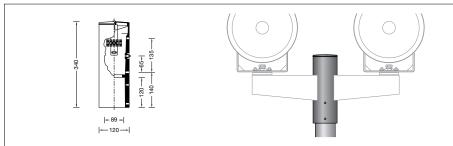

Bestellnummer 70 388

Farbe wahlweise Grafit oder Silber Grafit – Bestellnummer Silber – Bestellnummer + **A**

Ergänzungsteile

70391 Traverse