

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

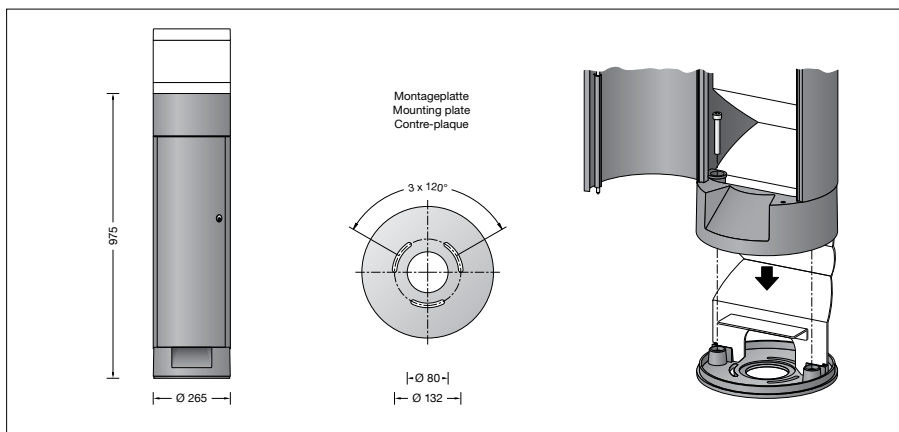
Pollerleuchtenrohr $\varnothing$ 265 mm
mit abschließbarem Anschlussraum zur
Aufnahme von Installationseinsätzen für die
Stromversorgung. Für die Verwendung im
modularen LED-Pollerleuchtensystem.

Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
Montageplatte aus Aluminiumguss
zum Aufschrauben auf ein Fundament
oder auf ein Erdstück
Montageplatte mit 3 Langlöchern,
Breite 9 mm, Teilkreis $\varnothing$ 132 mm
2 innenliegende Kabelverschraubungen zur
Durchverdrahtung für Anschlusskabel
von $\varnothing$ 9 - 17 mm
2 innenliegende Kabelverschraubungen zur
Durchverdrahtung für Anschlusskabel
von $\varnothing$ 16 - 28 mm
Abschließbare Tür
Sicherheitsschloss BKS mit 2 Schlüsseln
Durchstecköffnung für Stecker mit
Leitung, Breite 145 mm
Das Pollerleuchtenrohr hat
2 Montageplätze für:
• CEE-Anbausteckdose 16 A · 415 V **oder**
• CEE-Anbausteckdose 32 A · 415 V
nach DIN VDE 0623, EN 60309-2
6 Montageplätze für
• CEE-Anbausteckdose 16 A · 250 V
nach DIN VDE 0623, EN 60309-2 **oder**
Schutzkontaktsteckdose 16 A · 250 V
nach DIN 49440-1
2 Sicherungskästen mit Hutschiene (8-teilig)
für die Aufnahme von Leitungsschutz-
schalter und FI Schutzschalter
Anschlussklemme 5-polig
Klemmbereich bis 16 mm²
Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE
zum Anschluss an ein 230/400 V
Drehstrom-Vierleitersystem
Kurzschlussfestigkeit max. 10 kA
Bemessungsbelastungsfaktor: 0,6
Schutzklasse I
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper
> 1 mm und Spritzwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 25,8 kg

Installationseinsätze

- 70 190** Schutzkontaktsteckdose
16 A · 250 V
- 70 191** CEE-Anbausteckdose TA
16 A · 250 V 50/60 Hz
3 polig · 1P + N + PE
- 70 192** CEE-Anbausteckdose TA
16 A · 400 V 50/60 Hz
5 polig · 3P + N + PE
- 70 193** CEE-Anbausteckdose TA
32 A · 400 V 50/60 Hz
5 polig · 3P + N + PE

**Ergänzungsteil**

70 896 Erdstück
Erdstück mit Befestigungsflansch aus
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl.
Teilkreis $\varnothing$ 132 mm.

Bestellnummer 84 096

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**