

BEGA**70 248**

Aufsatzmuffe

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Aufsatzmuffe für den ortsfesten Betrieb
eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde
G½ ISO 228 auf einem Mast.

Produktbeschreibung

Aufsatzmuffe besteht aus Aluminiumguss und
Edelstahl

Für Mastzopf $\varnothing$ 60 mm

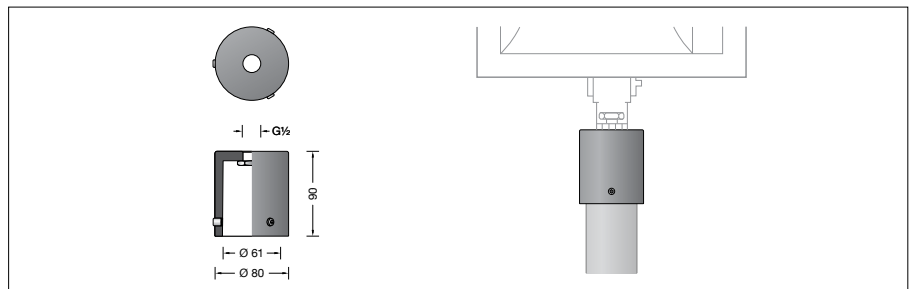
Einstecktiefe 80 mm

3 Befestigungsschrauben M8 für die
Befestigung der Muffe auf dem Mast

Anschlussgewinde G ½ · ISO 228

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,5 kg

**Bestellnummer 70 248**

Farbe wahlweise Grafit, Weiß oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Weiß – Bestellnummer + **W**

Silber – Bestellnummer + **A**