**BEGA** 51 030.6

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

# Produktdatenblatt

### **Anwendung**

Tischleuchte · Innenleuchte mit Metallgehäuse und lichtstreuenden Scheiben aus Kunststoff für nach oben und unten gerichtetes, abgeblendetes Licht.

Produktbeschreibung Tischleuchte »STUDIO LINE« Metallarmatur, Oberfläche Farbe samtschwarz Gehäuseblende aus Aluminium,

Oberfläche Farbe samtschwarz

Innenfarbton kupfer matt

Lichtstreuende Scheiben aus Kunststoff mit

optischer Struktur

Tastdimmer zur stufenlosen

Regulierung der Helligkeit

Anschlussleitung schwarz · 2 m,

mit Schutzkontaktstecker

LED-Netzteil

220-240 V  $\sim$  50-60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Temporäre thermische Abschaltung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile

Schutzklasse I C € – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,6 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse(n) D

### Einschaltstrom

Einschaltstrom: 5 A / 50 μs

Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart

je Leitungsschutzschalter: B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 80 Leuchten

#### Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website www.bega.com.


# Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 17,1 W Leuchten-Anschlussleistung 19,5 W Bemessungstemperatur  $t_a$ =25 °C  $t_{a max} = 25 \, ^{\circ}C$ Umgebungstemperatur

# 51 030.6 K3

Modul-Bezeichnung LED-1224/930 + LED-1225/930 Farbtemperatur 3000 K CRI > 90 Farbwiedergabeindex

Modul-Lichtstrom 2820 lm Leuchten-Lichtstrom 1297 lm Leuchten-Lichtausbeute 66,5 lm/W

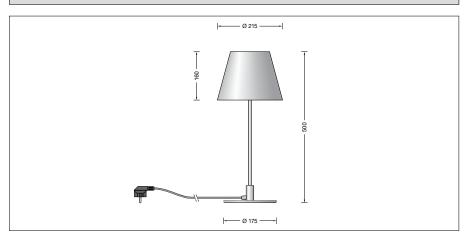

# Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur t<sub>a</sub> = 25 °C LED-Netzteil: > 50.000h

LED-Modul: > 200.000h (L80 B 50)

50.000h (L90B50)

Umgebungstemperatur max. t<sub>a</sub> = 25 °C (100 %)

LED-Netzteil: 50.000h

LED-Modul: > 200.000h (L80B50)

50.000h (L90B50)

# Bestellnummer 51 030.6

Innenfarbton wahlweise

messing matt

• kupfer matt

Kennziffer .4 Kennziffer .6