

BEGA**51 030.4**

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Tischleuchte · Innenleuchte mit Metallgehäuse und lichtstreuenden Scheiben aus Kunststoff für nach oben und unten gerichtetes, abgeblendetes Licht.

Produktbeschreibung

Tischleuchte »STUDIO LINE«

Metallarmatur, Oberfläche Farbe samtschwarz

Gehäuseblende aus Aluminium,

Oberfläche Farbe samtschwarz

Innenfarbton messing matt

Lichtstreuende Scheiben aus Kunststoff mit optischer Struktur

Tastdimmer zur stufenlosen

Regulierung der Helligkeit

Anschlussleitung schwarz · 2 m,

mit Schutzkontaktstecker

LED-Netzteil

220-240 V ~ 50-60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Temporäre thermische Abschaltung zum

Schutz temperaturempfindlicher Bauteile

Schutzklasse I

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,6 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 5 A / 50 µs

Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart

je Leitungsschutzschalter:

B 10A: 31 Leuchten

B 16A: 50 Leuchten

C 10A: 52 Leuchten

C 16A: 80 Leuchten

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische

Berechnungsprogramm DIALux für

Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und

Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im

EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf

der BEGA Website www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 17,1 W

Leuchten-Anschlussleistung 19,5 W

Bemessungstemperatur $t_a = 25\text{ °C}$

Umgebungstemperatur $t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

51 030.4 K3

Modul-Bezeichnung

LED-1224/930 + LED-1225/930

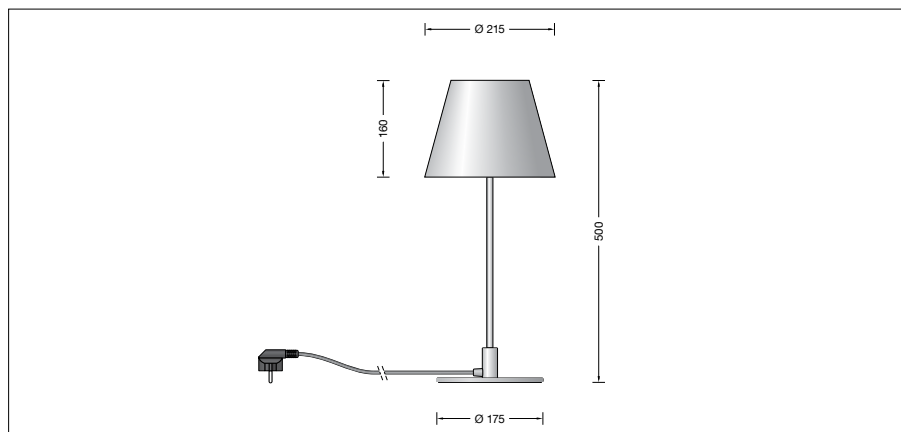
Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex CRI > 90

Modul-Lichtstrom 2820 lm

Leuchten-Lichtstrom 1358 lm

Leuchten-Lichtausbeute 69,6 lm/W

**Lebensdauer · Umgebungstemperatur**

Bemessungstemperatur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-Netzteil: > 50.000 h

LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 25\text{ °C}$ (100 %)

LED-Netzteil: 50.000 h

LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Bestellnummer 51 030.4

Innenfarbton wahlweise

• messing matt

• kupfer matt

Kennziffer .4

Kennziffer .6