**BEGA** 89 009

Decken- und Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

#### **Anwendung**

Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben. Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Leuchte mit hoher Schutzart.

## Produktbeschreibung

Leuchtengehäuse aus Aluminium, Oberfläche Farbe weiß Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt, mit Gleitriegelverschluss 2 Befestigungsbohrungen ø 4,5 mm Abstand 80 mm 1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm max. 3 x 1,5<sup>-1</sup> Fassungsklemmen 2,5<sup>□</sup> Schutzleiteranschluss Fassung E 14 Schutzklasse I Schutzart IP 44 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper ≥ 1 mm und Spritzwasser Schlagfestigkeit IK05 Schutz gegen mechanische Schläge < 0,7 Joule **₹10** ♠ – Sicherheitszeichen C € – Konformitätszeichen

# Gewicht: 0,8 kg Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

### Leuchtmittel


Leuchte mit Schraubsockel E 14 Lampenleistung max. 40 W Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E


Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe 13552 LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe 13594 LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 70 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

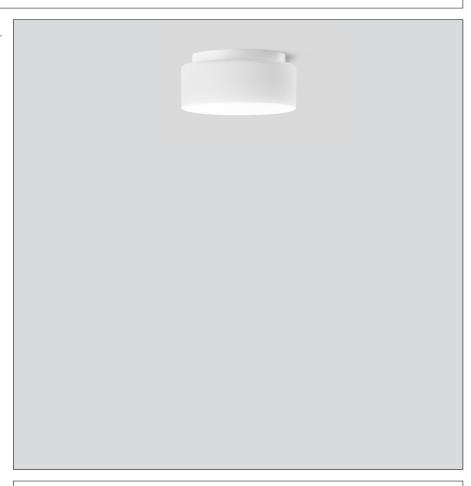

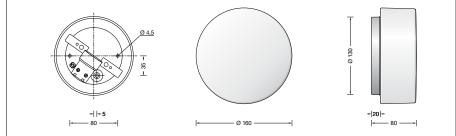

## Bestellnummer 89 009

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K 2700 K - Bestellnummer + K27

3000 K - Bestellnummer + K3