

Pollerleuchtenrohr mit PIR und Lichtsensor DALI

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Pollerleuchtenrohr $\varnothing$ 265 mm
mit eingebautem Passivinfrarot-Bewegungs-
und Lichtsensor zur Integration in ein
vorhandenes DALI-System.
Für die Verwendung im modularen
Systempollerleuchten-Programm.

Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Montageplatte aus Aluminiumguss
Farbe Grafit oder Silber
zum Aufschrauben auf ein Fundament
oder auf ein Erdstück
Montageplatte mit zwei Teilkreisen:
 $\varnothing$ 100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
 $\varnothing$ 132 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit
Anschlusskasten 71 084
zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7×6 □
Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE
2 Anschlussklemmen zum Anschluss
von DALI-Steuerleitungen
Sicherungsklemme mit Feinsicherung
6,3 A träge $\varnothing$ 5 × 20 mm
Passivinfrarotbewegungssensor (PIR)
Reichweite 5-12 m
Öffnungswinkel horizontal bis $\pm 75^\circ$
Öffnungswinkel vertikal $+10^\circ / -25^\circ$
Minimale Temperaturdifferenz zwischen
bewegtem Objekt und Umgebung 4 °C
Lichtsensor
Messbereich einstellbar über
DALI-Cockpit 0-1020 lx
Auflösung 1 lx
Stromaufnahme: typ. 3,5 mA
Zeit-Hysterese zur Unterdrückung schneller
Helligkeitsschwankungen
Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
nur in Verbindung mit montiertem
Pollerleuchtenkopf oder Rohrabchluss
Schlagfestigkeit IK05
Schutz gegen mechanische
Schläge < 0,7 Joule
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 11,4 kg

Ergänzungsteile

70 896 Erdstück
mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem
Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.
Teilkreis $\varnothing$ 132 mm.

71 089 Anschlusskasten mit eingebauter
DALI-Stromversorgung und
DALI-USB-Schnittstelle

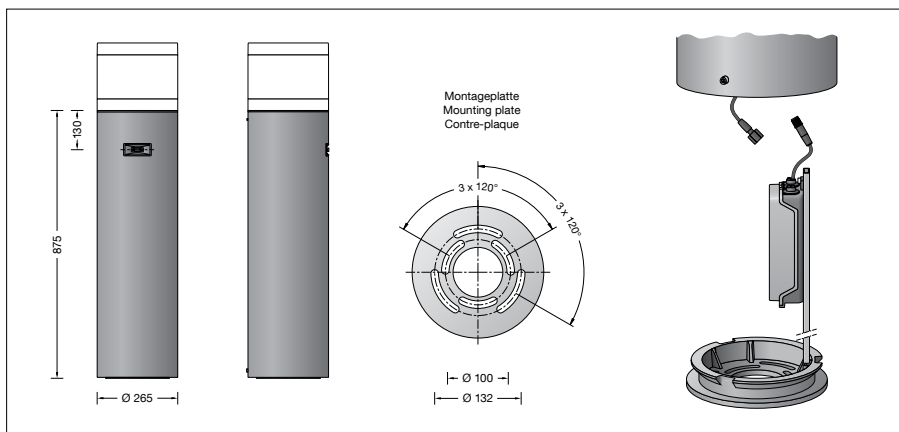
71 024 DALI-USB-Schnittstelle
für den Einbau in Schalter- und
Hohlraumdosens oder vorhandenen
Anschlusskasten

71 054 DALI-USB-Schnittstelle
für die Hutschienenmontage

71 094 DALI-Stromversorgung 30 mA
für den Einbau in Schalter- und
Hohlraumdosens oder vorhandenen
Anschlusskasten

70 866 DALI-Stromversorgung 240 mA
für die Hutschienenmontage

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.

**Bestellnummer 84 173**

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + A